


Tubo CLH Libre de Halógenos

1/2

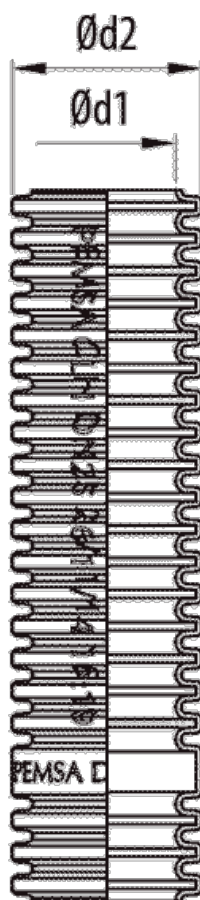

Descripción

Tubo flexible corrugado del tipo CLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación y terciario. Fabricado en material plástico (PP), libre de halógenos según EN UNE-EN 50642 / EN IEC 63355, con un Índice de protección IP65, resistencia a la compresión de 320 N y resistencia a impactos de 2 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Ventajas

Libre de halógenos según las normas EN 50642 / EN IEC 63355

Adecuado para instalación en falsos techos, o en el interior de paredes y suelos.

Resistencia al impacto. Grado 3, 2 Julios

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386-22.

Alta seguridad, material libre de halógenos. Reducida opacidad y toxicidad de humos ante un incendio. No propagador de la llama.

Aplicaciones

Adecuado para la protección de cableado eléctrico en aplicaciones de edificación, sector terciario e industria.

Soluciones



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsas®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsas®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsas Cable Management, S.A.

Características técnicas principales						
Colour Gris RAL 7035	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	Polipropileno	23323	320 N	2 J	IP65
-15 / 90 °C	No propagador de la llama	ETIM 10 EC001175				

Datos de producto						
DN	Øi	Øe	Re	Ref	kg/u	Re
DN16	11.2	16	125	10040216	0,035	100
DN20	14.4	20	125	10040220	0,046	100
DN25	18.4	25	140	10040225	0,062	75
DN32	24.8	32	140	10040232	0,092	50
DN40	31.6	40	100	10040240	0,115	25
DN50	40.4	50	70	10040250	0,159	25

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico