


Distanciador

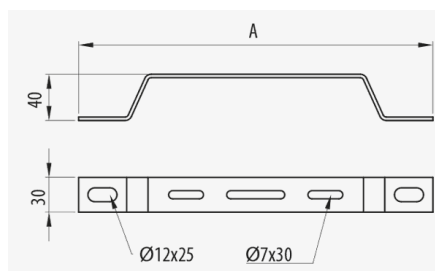

Descripción

Ventajas

Puede utilizarse tanto en instalaciones pared como a suelo.

Permite la instalación de la bandeja a una altura de 40 mm del suelo.

Gracias a su forma en U, permite salvar instalaciones inferiores o irregularidades del terreno.

Aplicaciones

Está indicado para instalaciones de bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en montaje vertical a pared, así como en instalaciones de suelos técnicos por ser una solución eficaz y sencilla.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 180, 350	 10	 100	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC000022
---	--	---	--	---	---------------------

Datos de producto

Ⓢ	CEC 61537	Ⓛ	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	180	67030539	0,217	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	350	67030540	0,337	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	180	67030541	0,224	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	350	67030542	0,348	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	180	67060541	0,145	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	350	67060542	0,225	Acero inoxidable AISI 316L

Ⓢ Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliéster
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Aplicaciones de producto

