


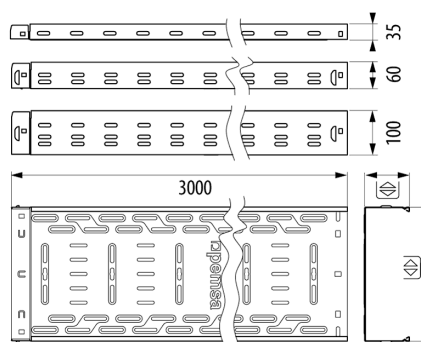

Descripción

Bandeja de chapa metálica perforada y embutida de acero con sistema de conexión rápida sin tornillos, de 35, 60 y 100 mm de altura, con Sistemas de protección PG y AZ+. Nuevo diseño de perfil y borde de seguridad plano que maximiza el contacto con la tapa. La bandeja Pemsaband® Speed Perforada está indicada para soporte y conducción de cables eléctricos y de telecomunicaciones en cargas medias y ligeras. La facilidad de montaje gracias a su sistema de conexión rápida enchufable sin tornillos permite ahorrar costes en material y mano de obra. Diseño exclusivo y patentado de perforaciones y embuticiones longitudinales en forma de S que fortalecen la capacidad de carga de la bandeja.

Ventajas

Sistema revolucionario de conexión rápida enchufable, sin necesidad de tornillos, en un solo paso y sin requerir herramientas ni accesorios adicionales. Con esta innovadora solución, podrás optimizar tus procesos de instalación, ahorrando costes tanto en material como en mano de obra. ¡Olvidate de complicaciones y ahorra tiempo con nuestro sistema de conexión eficiente y práctico!

Amplia Gama. Variedad de tamaños alturas 35, 60 y 100 mm y anchos de 60 a 600 mm, sistemas de protección PG y AZ+ y una completa gama accesorios de la familia Pemsaband® que permite adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica

Nuevo diseño de borde de seguridad perfilado y plano, creado para ofrecer la máxima protección a tus cables y reforzar la estructura de la bandeja. Con un aumento del 80% en la superficie de contacto entre la bandeja y la tapa, garantiza una continuidad eléctrica óptima, cumpliendo con los estándares de la edición 3 de la norma IEC 61357.

Innovador diseño de perforaciones y embuticiones en forma de S, que no solo fortalecen longitudinalmente la bandeja, sino que también maximiza las opciones de embridado de los cables. Este diseño está cuidadosamente diseñado para brindar capacidad de carga y funcionalidad a tus instalaciones. Con una estética renovada y diferenciadora, nuestras bandejas ofrecen un aspecto moderno y atractivo, además de cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Cumplimiento normativo: diseñada y desarrollada conforme a la edición 3 de la norma IEC 61537, la Directiva 2014/35/UE (marcado CE) y el marcado UKCA , asegurando seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Sistema destinado a la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales y Centros de Proceso de Datos (CPD). - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, química y alimentaria. El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 35, 60, 100	 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 3	 Acero con prot. superficial	 20 J	 IP23
 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC000047			

Datos de producto

§	Class EC 61537			Ref	kg/u		mm²
PG	Clase 3	35	60	82004471	0,615	24	2100
PG	Clase 3	35	100	82004472	0,773	24	3500
PG	Clase 3	35	150	82004473	0,956	12	5250
PG	Clase 3	35	200	82004474	1,366	12	7000
PG	Clase 3	35	300	82004475	1,832	12	10500
PG	Clase 3	60	60	82004476	0,796	24	3600
PG	Clase 3	60	100	82004477	0,954	24	6000
PG	Clase 3	60	150	82004478	1,361	12	9000
PG	Clase 3	60	200	82004479	1,583	12	12000
PG	Clase 3	60	300	82004480	2,394	6	18000
PG	Clase 3	60	400	82004481	3,352	6	24000
PG	Clase 3	60	500	82004482	4,911	6	30000
PG	Clase 3	60	600	82004483	5,718	6	36000
PG	Clase 3	100	100	82004484	1,515	12	10000
PG	Clase 3	100	200	82004485	2,280	6	20000
PG	Clase 3	100	300	82004486	2,824	6	30000
PG	Clase 3	100	400	82004487	4,780	6	40000
PG	Clase 3	100	500	82004488	5,528	6	50000
PG	Clase 3	100	600	82004489	6,334	6	60000
AZ+	Clase 8	35	60	82004509	0,734	24	2100
AZ+	Clase 8	35	100	82004510	0,924	24	3500
AZ+	Clase 8	35	150	82004511	1,143	12	5250
AZ+	Clase 8	35	200	82004512	1,366	12	7000
AZ+	Clase 8	35	300	82004513	2,430	12	10500
AZ+	Clase 8	60	60	82004514	0,952	24	3600
AZ+	Clase 8	60	100	82004515	1,141	24	6000
AZ+	Clase 8	60	150	82004516	1,361	12	9000
AZ+	Clase 8	60	200	82004517	1,583	12	12000
AZ+	Clase 8	60	300	82004518	2,728	6	18000
AZ+	Clase 8	60	400	82004519	3,352	6	24000
AZ+	Clase 8	60	500	82004520	4,911	6	30000
AZ+	Clase 8	60	600	82004521	5,718	6	36000
AZ+	Clase 8	100	100	82004522	1,515	12	10000
AZ+	Clase 8	100	200	82004523	2,598	6	20000
AZ+	Clase 8	100	300	82004524	3,222	6	30000

Ⓢ	QualiBC 61537			Ref	kg/u		mm²
AZ+	Clase 8	100	400	82004525	4,780	6	40000
AZ+	Clase 8	100	500	82004526	5,528	6	50000
AZ+	Clase 8	100	600	82004527	6,334	6	60000

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

