
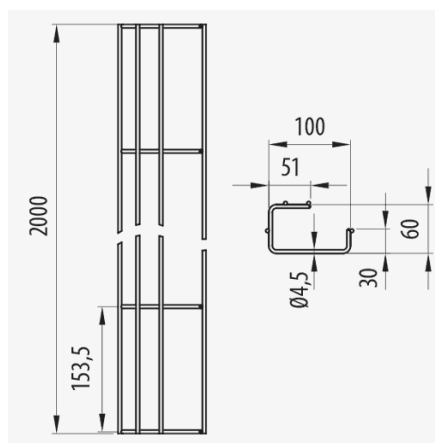


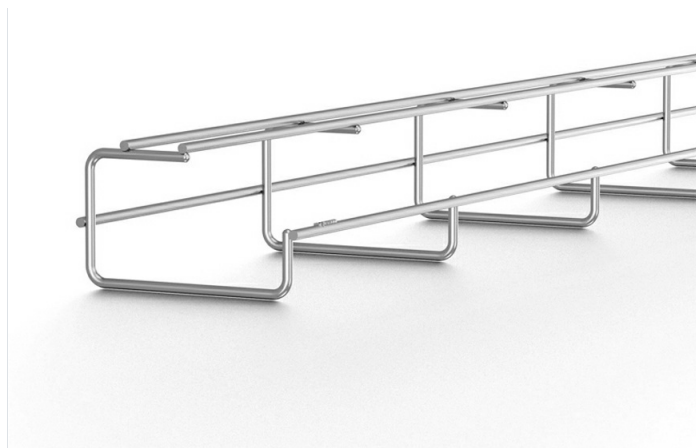

Descripción

Bandeja de rejilla de acero de 60 mm de altura, con protección superficial y borde de seguridad para soporte y conducción de cables eléctricos en falsos techos. Se fija al techo sin necesidad de soporte adicional, sólo utilizando la fijación Rejitech®. Dispone de una estructura abierta que permite la introducción lateral del cableado reduciendo la mano de obra. Se suministra en tramos de 2 m.

Ventajas

Fijación directa a techo sin necesidad de soporte adicional, solo utilizando la Fijación Rejitech.

Cables ordenados y con máxima ventilación.

Instalación en falsos techos o espacios reducidos.

Montaje rápido con un solo operario.

Se instala rápidamente sin necesidad de uniones o curvas.

Aplicaciones

Indicado para la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en instalaciones industriales, Obras civiles e Infraestructuras, túneles y galerías de instalaciones. Su uso está indicado principalmente para instalaciones en falso techo ya que su altura de 60 o 100 mm permite alojarla en espacios reducidos.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENERGÍA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO SECTOR FERROVIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

ETIM 10
EC000853

Datos de producto

						Ref							
EZ	Clase 3	60	100	4	2	60215020	0,548	16	Acero con prot. superficial	20 J	2335	-50 / 150 °C	A1 No combustible

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocincado
- BC** - Electrocincado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico



Aplicaciones de producto



