


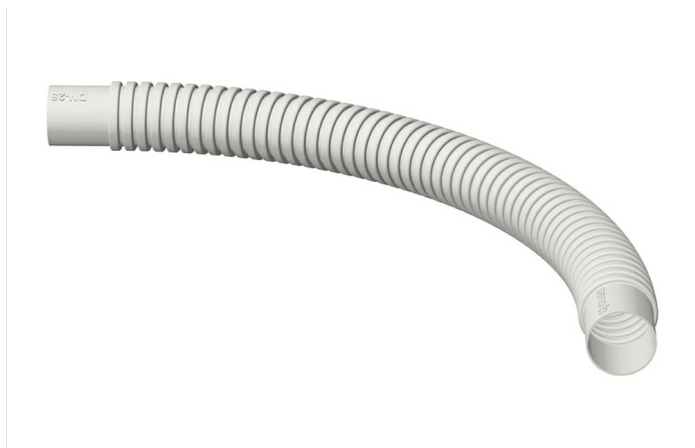

Descripción

Curva flexible de PVC en color gris (RAL 7035) con un índice de protección IP44 para tubos rígidos RPVC. Accesorio indicado para el montaje de tubos de PVC mediante unión enchufable a tubo, creando curvas a conveniencia gracias a su estructura flexible.

Ventajas

Para conexión de tubos rígidos RPVC.

Índice de protección EN 60529: IP44.

Montaje rápido mediante conexión enchufable entre tubos y accesorios.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en PVC, no propagador de la llama.

Aplicaciones

Adecuado para tubos rígidos de PVC en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035	DN DN16, DN20, DN25, DN32	PVC	IP44	-5 / 60 °C	No propagador de la llama	ETIM 10 EC000936
----------------------	---------------------------	-----	------	------------	---------------------------	------------------

Datos de producto

DN		L _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	17	275	55091016	0,016	20
DN20	21.3	275	55091020	0,020	20
DN25	26.7	390	55091025	0,048	10
DN32	33.4	390	55091032	0,060	10

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico