
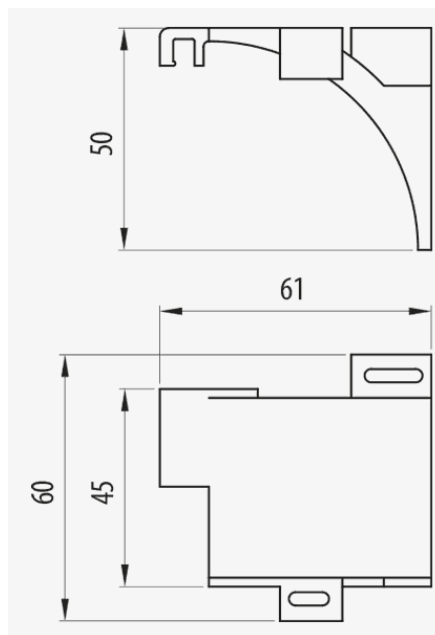


Salida de Fibra Óptica

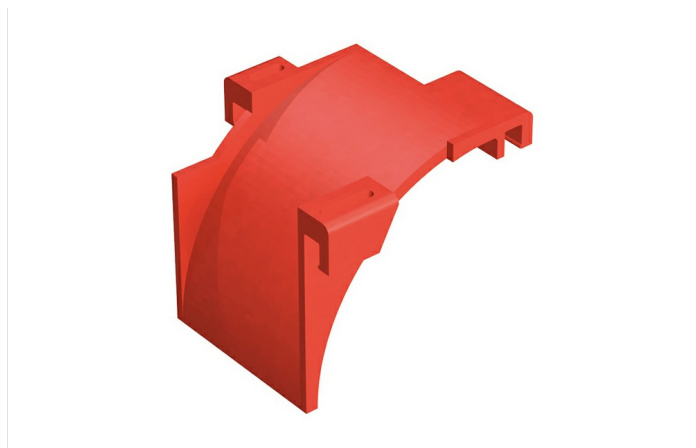

Descripción

Pieza de plástico con sistema Click para montaje en la bandeja Rejiband® que facilita la salida del cableado sin producir daño ni estrangulamiento del mismo. Diseñado especialmente para la salida de cables de telecomunicaciones y/o fibra óptica protegiendo la curvatura del cable con Radio de curvatura < 50 mm.

Ventajas

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

Permite la salida de cables hacia otra dirección o derivación de forma ordenada.

Pieza muy versátil, de rápida y fácil instalación.

Impide daños y posibles deformaciones en los cables.

Protege el radio de curvatura del cable.

Inflamabilidad, clasificación V0 según UL94 para las referencias en color negro. Material de alta seguridad.

Aplicaciones

Indicado para la favorecer la salida de cables de la bandeja Rejiband®, aplicado sobre todo a cableado de telecomunicaciones, fibra óptica y cableado eléctrico.

Soluciones



CENTROS DE DATOS



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

Colour	Rojo RAL 3000, Negro RAL 9005	kg/u	0,012		10		Plástico		-15 / 90 °C	ETIM 10	EC000858
--------	-------------------------------	------	-------	---	----	---	----------	---	-------------	---------	----------

Datos de producto

Colour	Ref	
Rojo RAL 3000	67020039	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2
Negro RAL 9005	67020139	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V0

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado


 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Salida de Fibra Óptica

3/5


Aplicaciones de producto

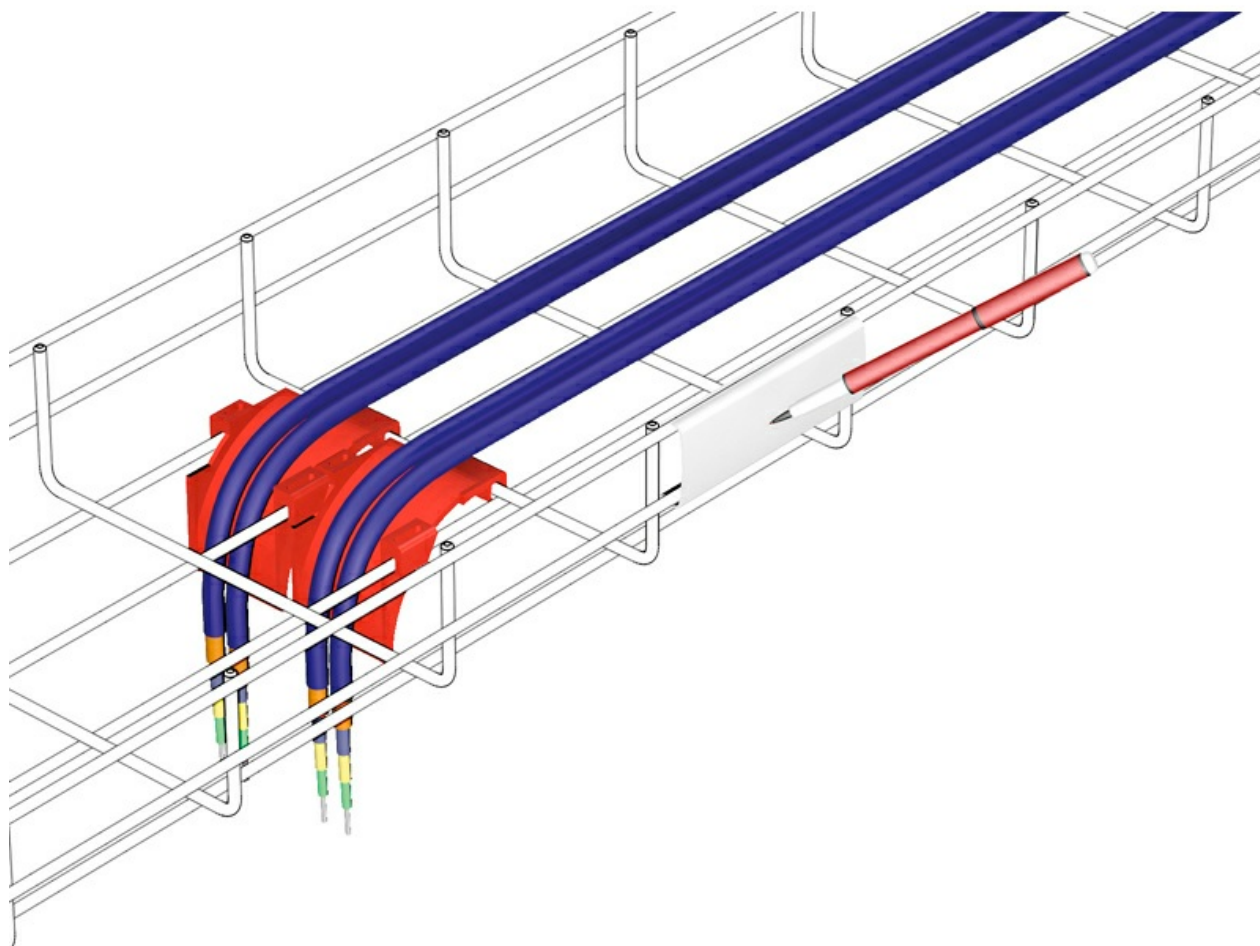

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Salida de Fibra Óptica

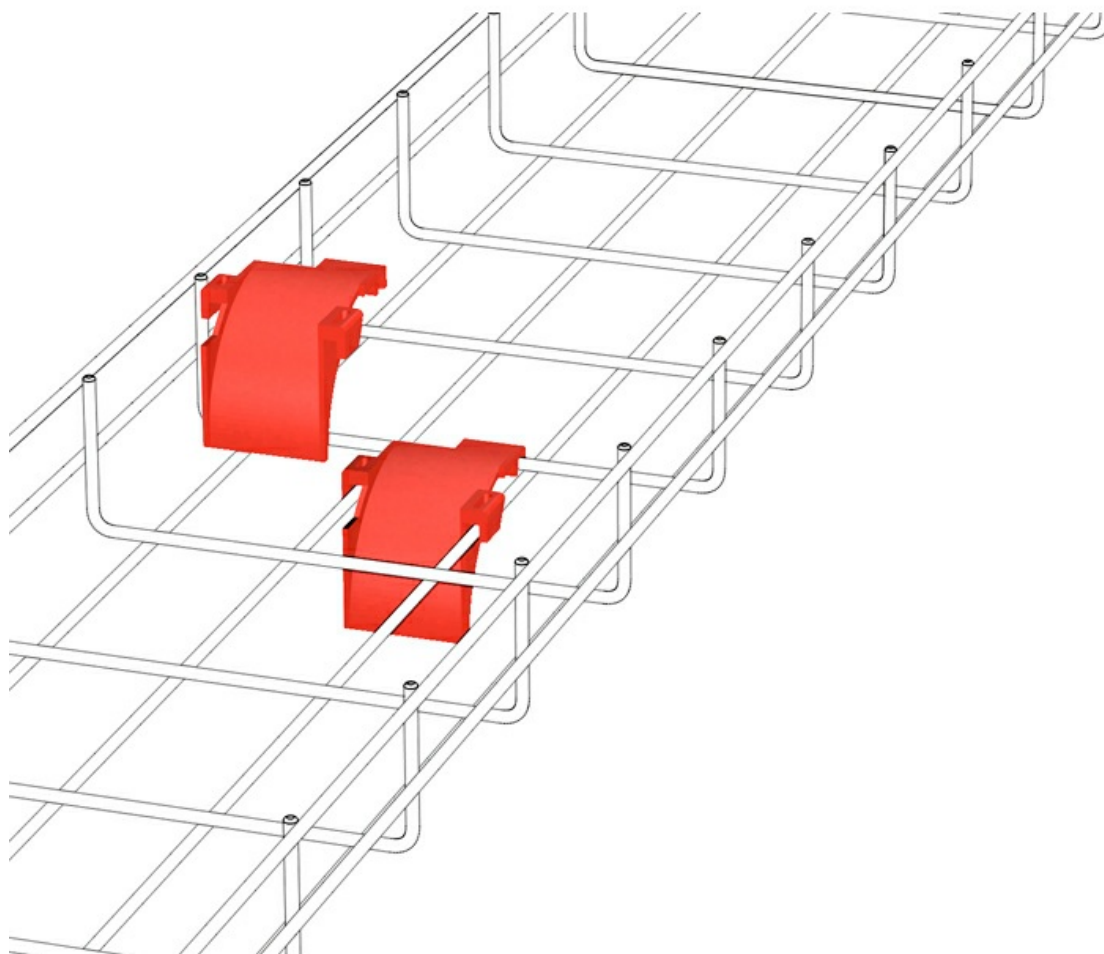

Salida de Fibra Óptica

