


Soporte ligero pared

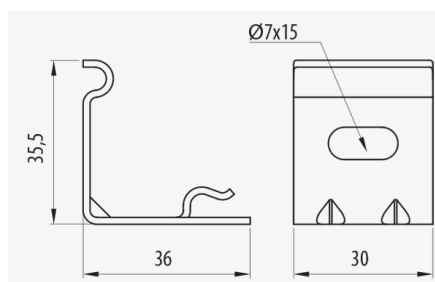

Descripción

Soporte ligero indicado para la instalación a pared de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 60 mm y anchos 60, 100 y 150 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Carga de trabajo admisible hasta 15 kg. Disponible en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

No requiere tornillos ni otros elementos de fijación.

Diseñado para cargas ligeras y bandejas de tamaños pequeños (anchos 60, 100 y 150 mm).

Favorece la introducción lateral de cables en la bandeja.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC y alta resistencia BK8.

Aplicaciones

Apto para soportar cargas ligeras a pared en la conducción de cables en bandejas de rejilla Rejiband® de tamaños pequeños. Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soporte ligero pared

Características técnicas principales

 25	 Acero con prot. superficial	 15	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001003
--	---	--	--	---	---------------------

Datos de producto

	 61537	Ref	kg/u
EZ	Clase 3	62016021	0,025
GC	Clase 8	62036021	0,026
BK8	Clase 8	62086021	0,026

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestrester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

