
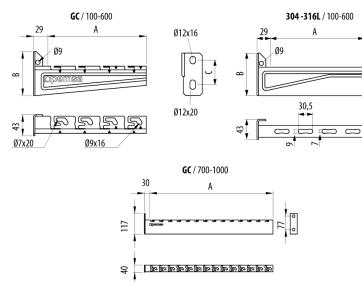


Soporte Reforzado RPLUS

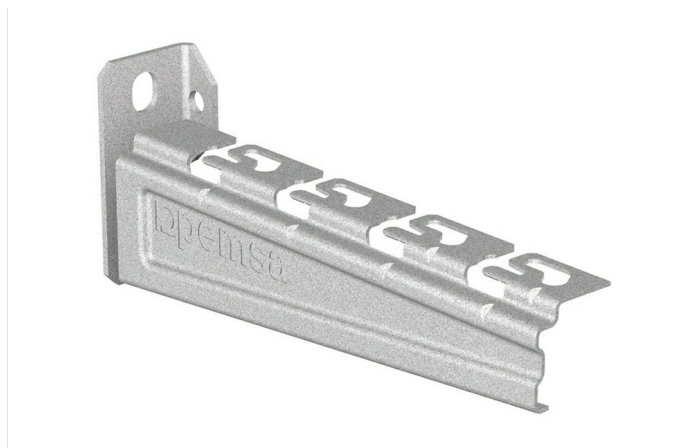

Descripción

Soporte reforzado con sistema click de fijación rápida en bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® para montaje a pared, a pared sobre rail, o en montajes a techo instalado a través de péndulos reforzados. Recomendado para cargas elevadas. Fabricado en acero, con diversos sistemas de protección y Aceros inoxidables AISI 304 y AISI 316L. Disponible para anchos de 100 a 600 mm y con sistema de protección GC adicionalmente de 700 a 1000 mm

Ventajas

Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

Refuerzo estructural, que reduce el revirado e incrementa la capacidad de la carga.

Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponible en varios sistemas de protección: GC, BK8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas elevadas en bandejas portacables para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA ENERGÍA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000	 4	 -50 / 150 °C	 E90 (90 min. 1000°C)	ETIM 10 EC000022
---	---	--	--	---------------------

Datos de producto

			Ref	kg/u		
GC	Clase 6	100	62035103	0,223	Acero con prot. superficial	225
GC	Clase 6	150	62035153	0,278	Acero con prot. superficial	245
GC	Clase 6	200	62035203	0,320	Acero con prot. superficial	190
GC	Clase 6	300	62035303	0,414	Acero con prot. superficial	110
GC	Clase 6	400	62035403	0,755	Acero con prot. superficial	245
GC	Clase 6	500	62035503	0,990	Acero con prot. superficial	92
GC	Clase 6	600	62035603	1,052	Acero con prot. superficial	110
GC	Clase 6	700	62035703	2,452	Acero con prot. superficial	220
GC	Clase 6	750	62035753	2,612	Acero con prot. superficial	220
GC	Clase 6	800	62035803	2,773	Acero con prot. superficial	220
GC	Clase 6	900	62035903	3,095	Acero con prot. superficial	220
GC	Clase 6	1000	62035993	3,406	Acero con prot. superficial	220
INOX	Clase 9C	100	62055103	0,211	Acero inoxidable AISI 304	160
INOX	Clase 9C	150	62055153	0,263	Acero inoxidable AISI 304	190
INOX	Clase 9C	200	62055203	0,302	Acero inoxidable AISI 304	190
INOX	Clase 9C	300	62055303	0,390	Acero inoxidable AISI 304	130
INOX	Clase 9C	400	62055403	0,719	Acero inoxidable AISI 304	150
INOX	Clase 9C	500	62055503	0,859	Acero inoxidable AISI 304	110
INOX	Clase 9C	600	62055603	0,996	Acero inoxidable AISI 304	95
INOX	Clase 9D	100	62065103	0,211	Acero inoxidable AISI 316L	160
INOX	Clase 9D	150	62065153	0,263	Acero inoxidable AISI 316L	190
INOX	Clase 9D	200	62065203	0,302	Acero inoxidable AISI 316L	190
INOX	Clase 9D	300	62065303	0,390	Acero inoxidable AISI 316L	130
INOX	Clase 9D	400	62065403	0,719	Acero inoxidable AISI 316L	150
INOX	Clase 9D	500	62065503	0,859	Acero inoxidable AISI 316L	110
INOX	Clase 9D	600	62065603	0,996	Acero inoxidable AISI 316L	95
BK8	Clase 8	100	62085103	0,215	Acero con prot. superficial	225
BK8	Clase 8	150	62085153	0,268	Acero con prot. superficial	245
BK8	Clase 8	200	62085203	0,308	Acero con prot. superficial	190
BK8	Clase 8	300	62085303	0,398	Acero con prot. superficial	110
BK8	Clase 8	400	62085403	0,731	Acero con prot. superficial	245
BK8	Clase 8	500	62085503	0,958	Acero con prot. superficial	92
BK8	Clase 8	600	62085603	1,012	Acero con prot. superficial	110

 Sistema de protección

CU - Cobreado


Soporte Reforzado RPLUS

- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

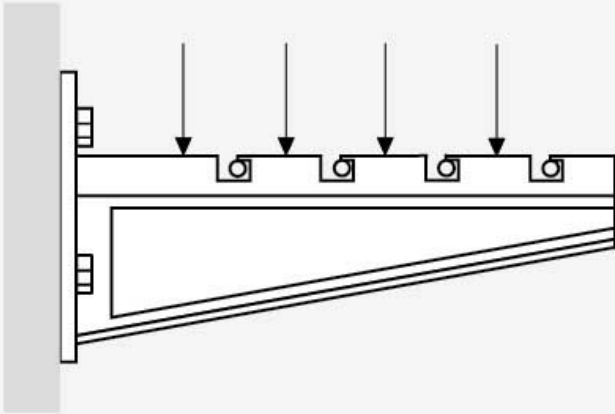↓CTA↓ (kg)		A	kg
	GC / C8	100	225
		150	245
		200	190
		300	110
		400	245
		500	135
		600	110
		700	220
		750	220
		800	220
	304 / 316 L	900	220
		1000	220
		100	160
		150	190
		200	190
		300	130
		400	150
		500	110
		600	95

Aplicaciones de producto

