


Derivación TL

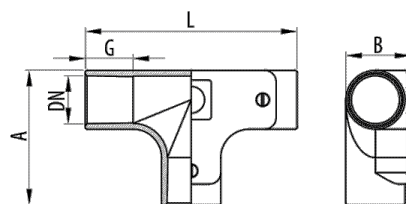

Descripción

Derivación en forma de T enchufable con tapa registrable para la conexión de tubos RL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Con un índice de protección IP54. Accesorio para crear una bifurcación en la conducción del tubo. Fabricado en aluminio y disponible en diversos diámetros.

Ventajas

Sistema enchufable de unión. Accesorio para crear bifurcaciones en la conducción de tubos para cables.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Compatible con tubos rígidos de aluminio RAL, para instalaciones que requiera una alta resistencia a la corrosión.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en fundición de aluminio. Grado de resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Aplicaciones

Adecuado para la conexión de tubos rígidos metálicos RL y RAL en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión.

Soluciones



Características técnicas principales

 AL	 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	 Aluminio	 IP54	 -45 / 400 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC002922		

Datos de producto

DN		$L_{(mm)}$	$A_{(mm)}$	$B_{(mm)}$	Ref	kg/u	
DN16	20	96	61	30.5	55081016	0,129	10
DN20	21.5	96	61	30.5	55081020	0,112	10
DN25	26.5	111	71	35.5	55081025	0,150	8
DN32	32	146	96	51.5	55081032	0,448	2
DN40	33.5	146	96	51.5	55081040	0,345	2
DN50	43.5	183	120	61.5	55081050	0,567	1

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocincado
- BC** - Electrocincado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico