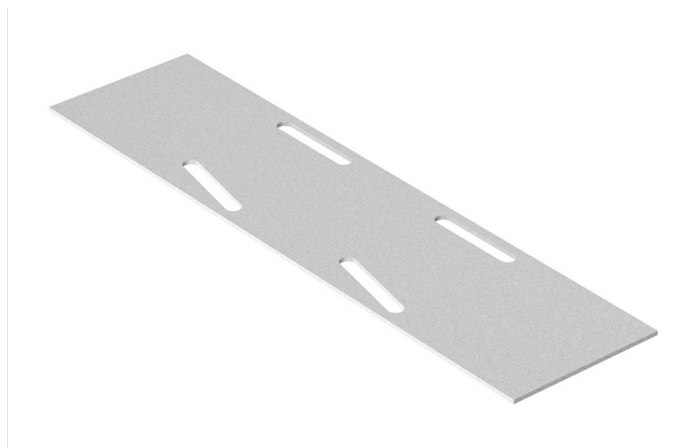


Descripción

Pieza de unión para tramos de bandeja de chapa Pemsaband® válida para anchos de 300, 400, 500 y 600 mm, aportando la rigidez necesaria en la unión. Fabricada en acero y Sistema de protección GC o PG y en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Ventajas

Su diseño exclusivo permite la unión de tramos de bandeja de chapa Pemsaband® utilizando una pieza en la base.

Aporta la rigidez necesaria en las uniones de bandejas de gran capacidad para que no se produzca deformación en esa zona.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8, AZ+ y acero inoxidable AISI304 y AISI 316L.

Aplicaciones

Utilizada en la unión de tramos rectos de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega para anchos de la misma entre 300 y 600 mm, para la conducción de cableado eléctrico y de comunicaciones en instalaciones de edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



Características técnicas principales

 300, 400, 500, 600	 10	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC002413
--	--	--	---	---------------------

Datos de producto

Ⓢ	CEC 61537		Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	300	71020300	0,322	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	400	71020400	0,430	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	500	71020500	0,536	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	600	71020600	0,644	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	300	71030300	0,333	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	400	71030400	0,445	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	500	71030500	0,554	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	600	71030600	0,666	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9C	300	71050300	0,240	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	400	71050400	0,320	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	500	71050500	0,399	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	600	71050600	0,480	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	300	71060300	0,240	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	400	71060400	0,320	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	500	71060500	0,399	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	600	71060600	0,480	Acero inoxidable AISI 316L

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano

Uniones Pemsaband

Unión Central

15/07/2026

3/6

- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Aplicaciones de producto

