


Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones

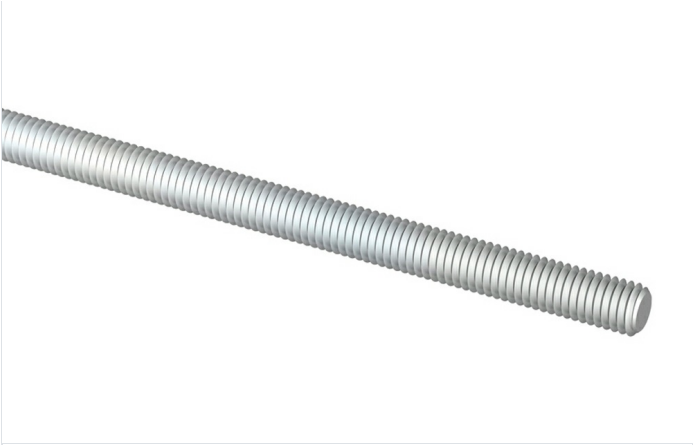

INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

 M 6, M 8, M10	 -50 / 150 °C	ETIM 10 EC000028
---	--	---------------------

Datos de producto

									
EZ	Clase 3	M 6	500	67010140	0,120	50	Acero con prot. superficial	195	A1 No combustible
EZ	Clase 3	M 6	1000	67010141	0,240	50	Acero con prot. superficial	195	A1 No combustible
GC	Clase 8	M 8	1000	67030045	0,320	50	Acero con prot. superficial	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	M 8	500	67060044	0,160	50	Acero inoxidable AISI 316L	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	M 8	1000	67060045	0,320	50	Acero inoxidable AISI 316L	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	M 6	1000	67060141	0,240	50	Acero inoxidable AISI 316L	195	A1 No combustible
INOX	Clase 9D	M10	1000	67060145	0,490	25	Acero inoxidable AISI 316L	500	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	M 8	1000	67080045	0,320	50	Acero con prot. superficial	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	M 8	500	81000440	0,160	50	Acero con prot. superficial	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	M 8	1000	81000441	0,320	50	Acero con prot. superficial	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	M10	1000	81000442	0,490	50	Acero con prot. superficial	500	E90 (90 min. 1000°C)

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

□

Aplicaciones de producto

