
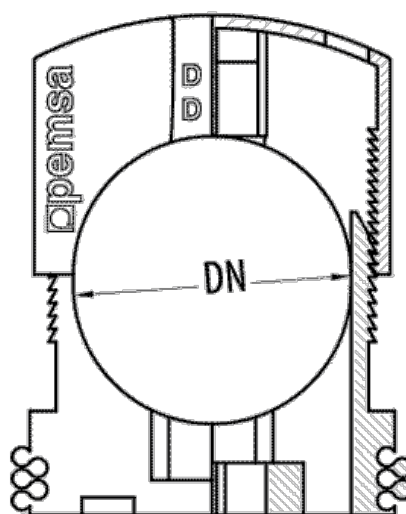


Clip Adjustable

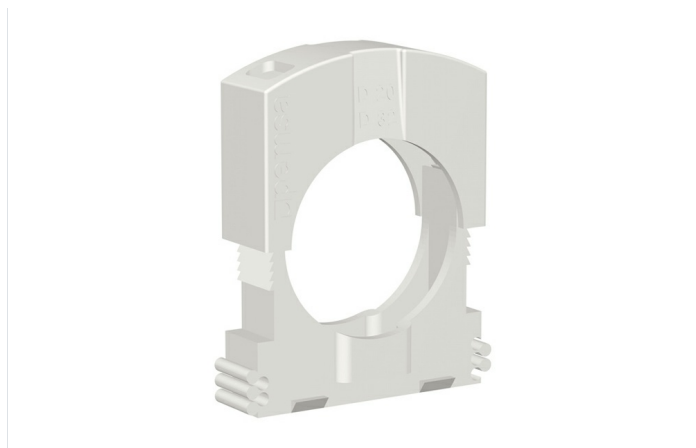

Description

Clip de pression en polyamide 6 sans halogène de couleur grise (RAL 7035) pour conduits rigides et flexibles sans halogène et PVC. Accessoire pour l'assemblage du tube au moyen d'un verrou de sécurité. Disponible en différentes tailles.

Avantages

Il a un système de connexion latéral avec un autre clip qui permet l'assemblage parallèle des conduits.

Système de fixation avec verrouillage de sécurité adaptable à différents diamètres de conduit.

Convient pour la fixation de tubes rigides et ondulés

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Applications

Convient pour la fixation de tuyaux rigides et ondulés RLH, CLH, RPVC et CPVC pour la protection de câbles électriques dans les applications du bâtiment, tertiaires et industrielles.

Solutions



Main technical characteristics					
COLOUR	Gris RAL 7035	 Polyamide 6	 -15 / 90 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC002320

Product data			
	Ref	kg/u	
12 / 20	55024012	0,006	50
20 / 32	55024020	0,010	40
32 / 50	55024032	0,016	20

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique