


Collier à Embase

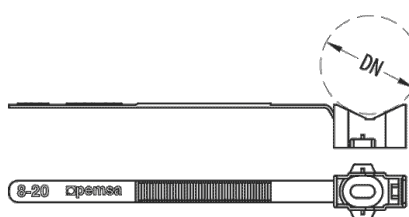

Description

Attache de câble pour conduit en polyamide 6 de couleur grise (RAL 7035) pour conduits rigides et flexibles sans halogène et PVC. Accessoire pour l'assemblage et l'installation de conduits rigides et flexibles. Disponible en deux tailles pouvant être utilisées pour plusieurs diamètres de conduits.

Avantages

Compatible avec tout type de conduit

'Système de fixation très flexible, car la bride s'adapte à plusieurs diamètres de tube.

Convient pour la fixation de tubes rigides et ondulés

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Applications

Convient pour la fixation de tuyaux rigides et ondulés RLH, CLH, RPVC et CPVC pour la protection de câbles électriques dans les applications du bâtiment, tertiaires et industrielles.

Solutions



Main technical characteristics				
Colour	Gris RAL 7035	 Polyamide 6	 -15 / 90 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
				ETIM 10 EC000368

Product data			
	Ref	kg/u	
8 / 32	55120032	0,004	100
16 / 63	55120063	0,005	50

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé
 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique