
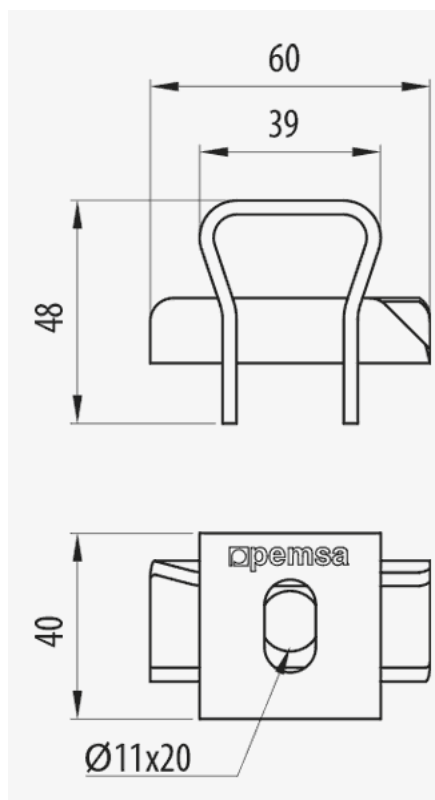


Fixation Plafond Orientable

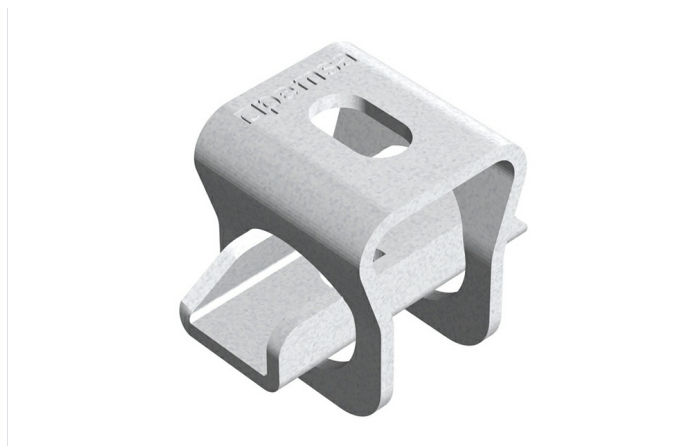

Description

Support métallique réglable pour le montage au plafond des chemins de câbles Rejiband® et des chemins de câbles Pemsaband® à l'aide d'une tige filetée M 8 ou M10. Il facilite l'orientation de la fixation à l'angle nécessaire dans les installations électriques ou de télécommunications. Fabriqué en acier et Système de Protection GC.

Avantages

Connexion avec tige filetée M 8 ou M10 à l'aide d'écrous hexagonaux

Convient pour le support de tous les types de chemin de câbles

Convient pour les installations avec un toit en pente avec peu d'espace car il a de petites dimensions

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 6

Applications

Indiqué pour supporter les charges moyennes des chemins de câbles jusqu'au plafond au moyen d'une tige à angle variable pour installations électriques et / ou de télécommunications dans: les travaux de génie civil, les tunnels, les parkings, les bâtiments publics, les centres commerciaux, les grandes infrastructures telles que: les aéroports, les lignes de compteur, les trains et dans le secteur tertiaire et les applications navales, pétrochimiques, textiles, chimiques et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

ETIM 10

EC000896

Product data

	 61537	REF	kg/u					
GC	Classe 8	67030061	0,139	1	Acier avec prot. superficielle	127	-50 / 150 °C	A1 Non combustible

 Système de Protection


- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Fixation Plafond Orientable

Product applications

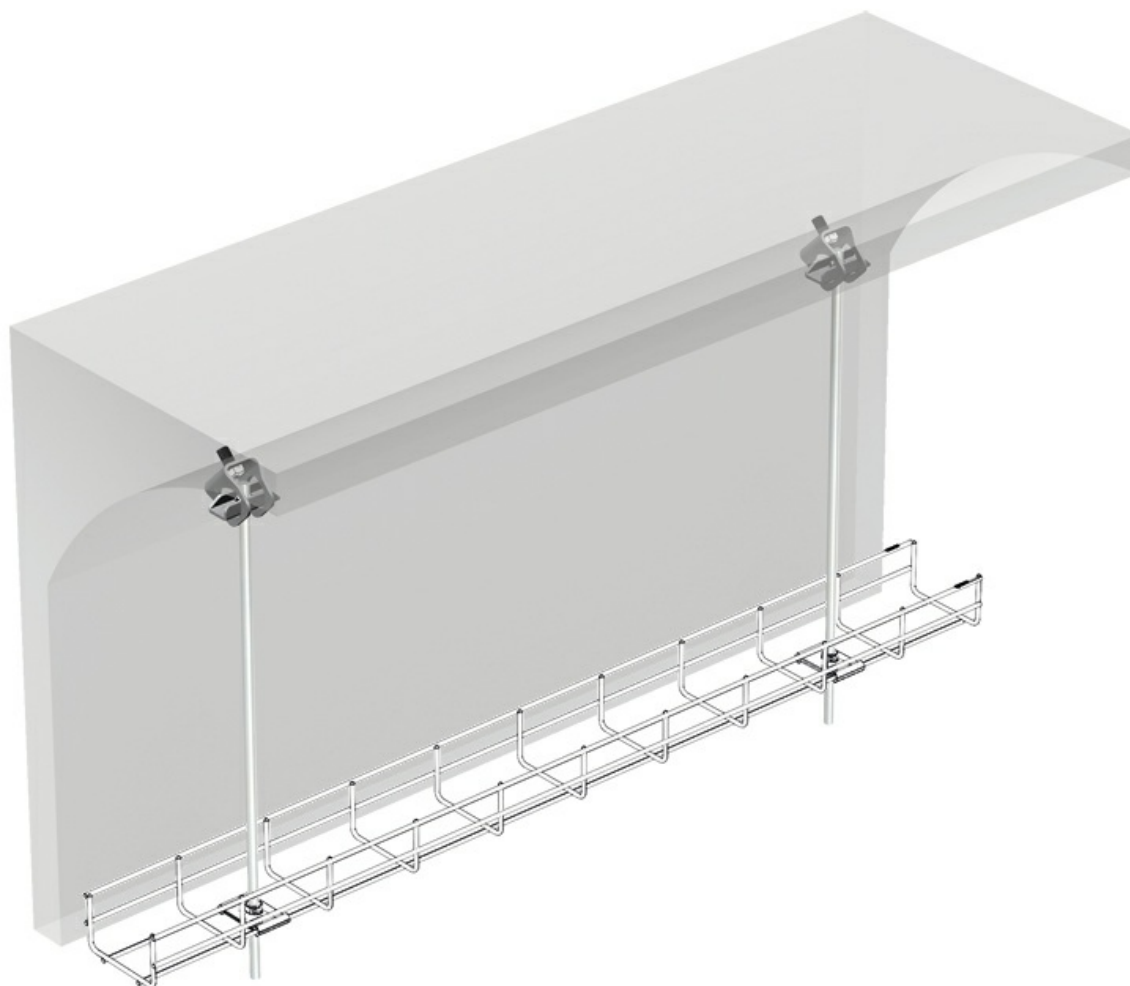

Fixation Plafond Orientable

