
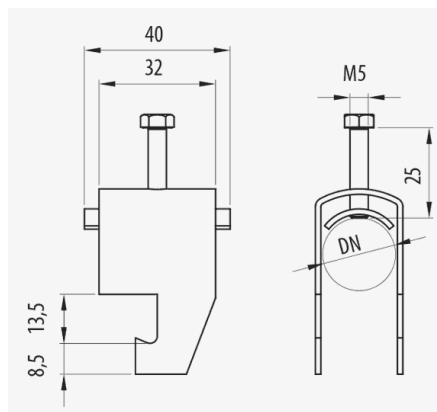


Anneau à Câbles

1/4

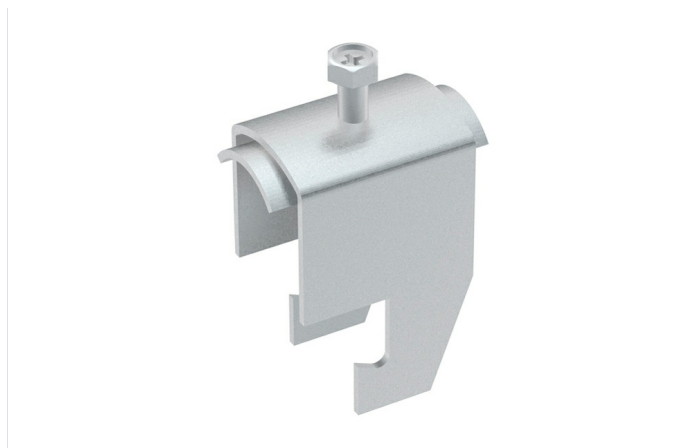

Description

Attache en métal avec Système de Protection GC et en différentes tailles, indiquée pour la fixation de câbles aux barres transversales du chemin de câble à échelle Megaband®. Montage par système de connexion rapide, sans vis. Disponible pour différents diamètres de câbles.

Avantages

Particulièrement adapté aux installations verticales.

Grâce à sa forme, il empêche d'endommager le câblage grâce à la languette métallique incurvée.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Applications

Il est utilisé pour fixer les câbles aux rails dans les chemins de câble Megaband®, dans la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles et le secteur tertiaire. Indiqué spécialement pour les installations verticales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 GC	 Classé 61537 Classe 6	 DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN45, DN50, DN60, DN70, DN80, DN90	 1
 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000454

Product data

DN	Ref	kg/u
DN10	93930110	0,036
DN15	93930115	0,042
DN20	93930120	0,054
DN25	93930125	0,063
DN32	93930132	0,074
DN40	93930140	0,086
DN45	93930145	0,095
DN50	93930150	0,137
DN60	93930160	0,158
DN70	93930170	0,179
DN80	93930180	0,208
DN90	93930190	0,235

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique

Anneau à Câbles

3/4

TPV - Thermoplastique

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications

