


Cloison de séparation Click

1/7

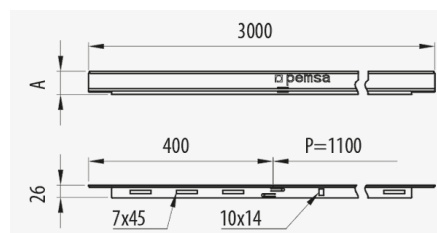

Description

Advantages

Applications

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 35, 60, 85	 3	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001000
--	---	--	--	---------------------

Product data

	CEC 61537		Ref	kg/u		
PG	Classe 3	35	67020610	0,207	60	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	67020611	0,309	48	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	85	67020612	0,439	36	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	35	67050610	0,204	60	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	67050611	0,302	48	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	85	67050612	0,428	36	Acier inox AISI 304
AZ+	Classe 8	60	81000312	0,386	48	Acier avec prot. superficielle

 Système de Protection


- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants


- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Cloison de séparation Click


Product applications

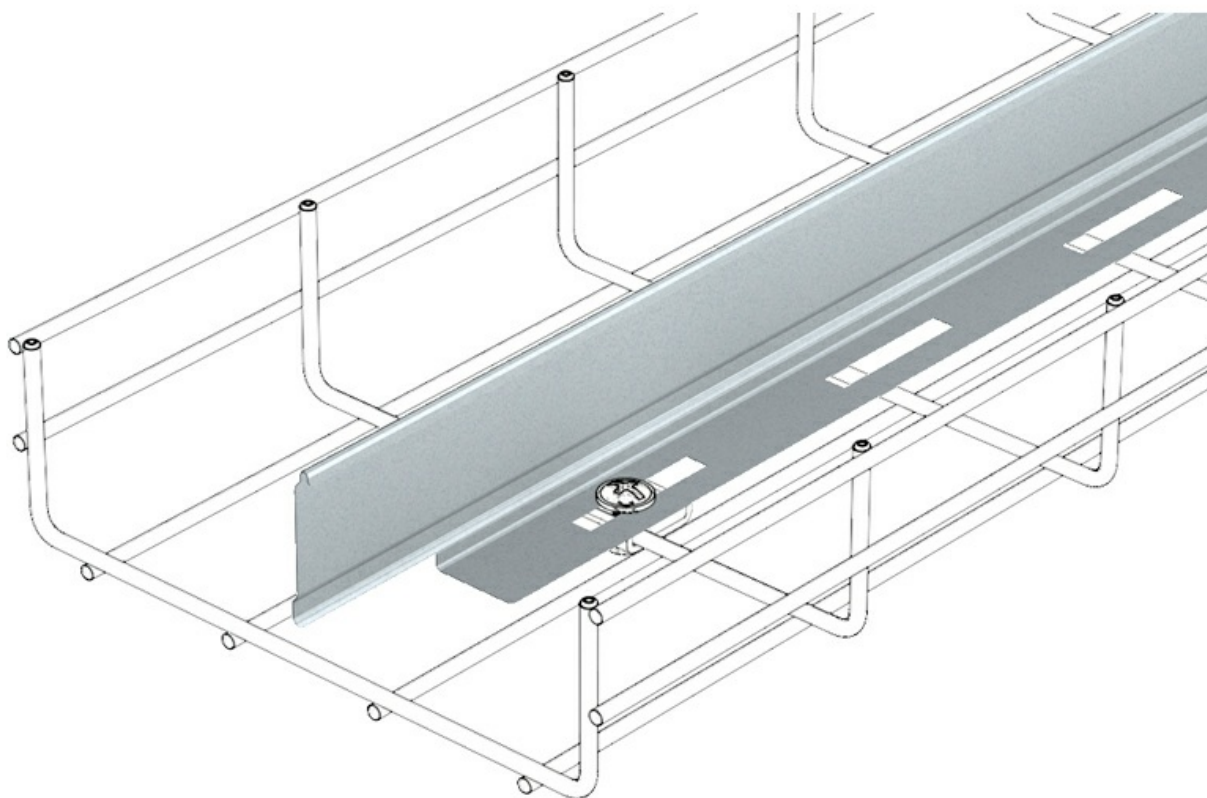


Cloison de séparation Click

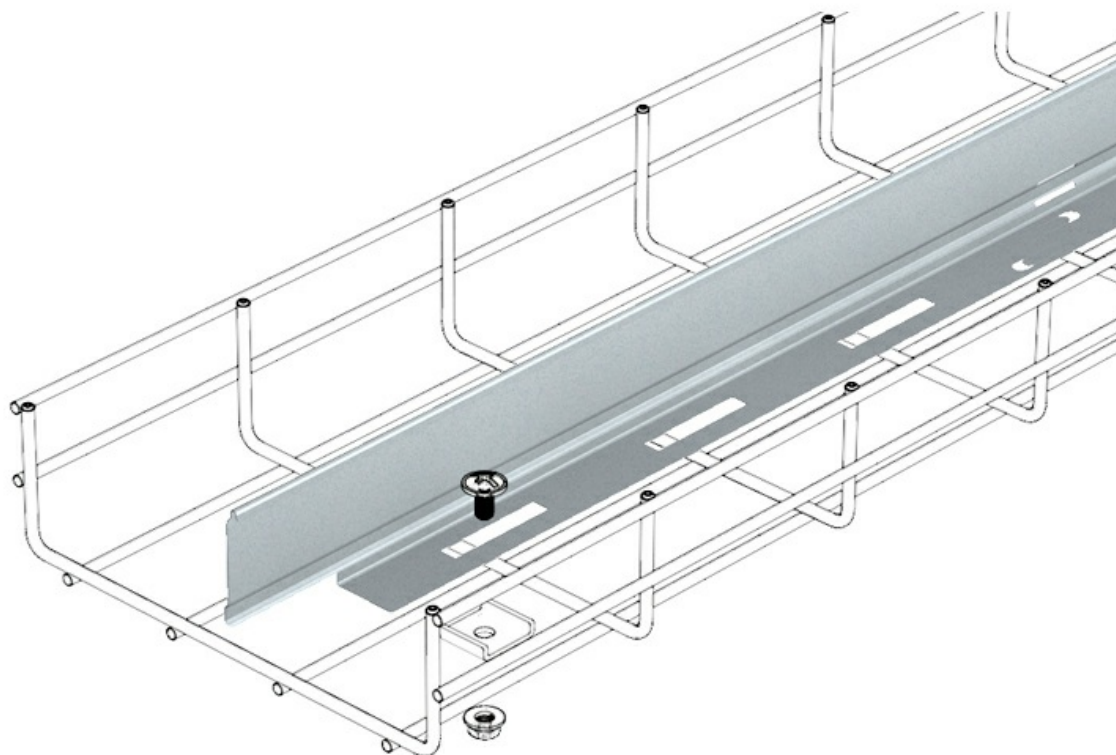

Cloison de séparation Click

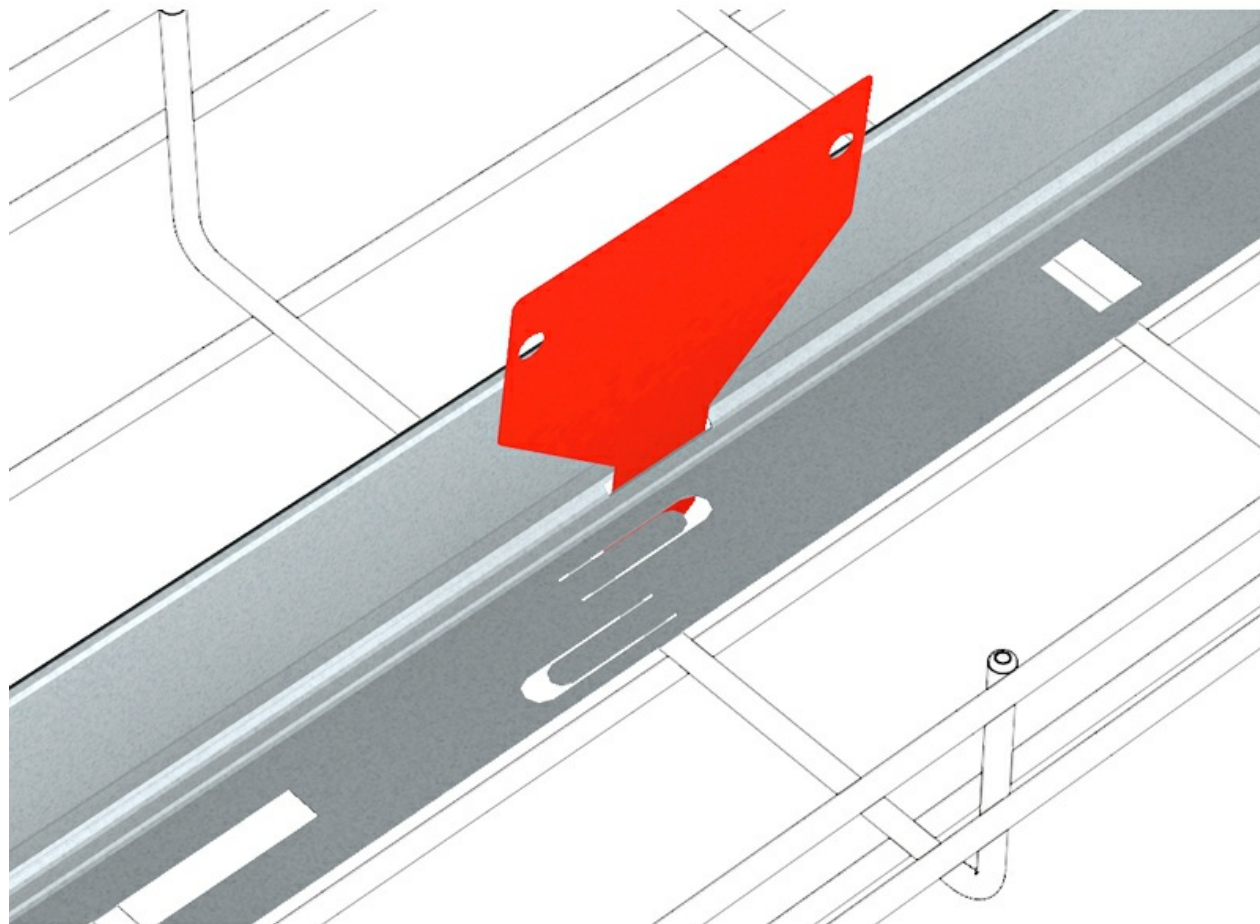

Cloison de séparation Click

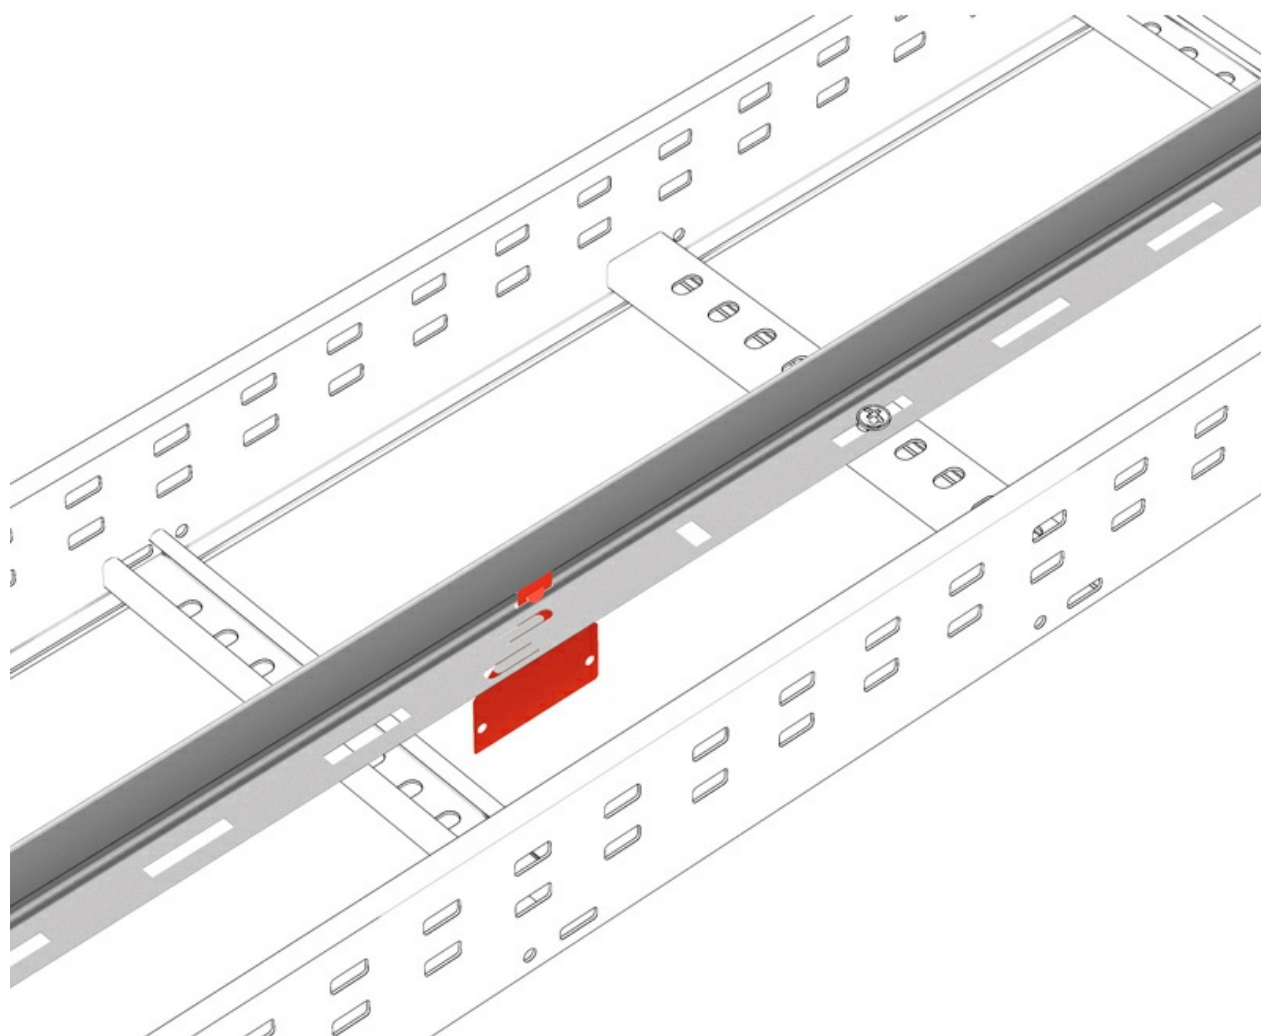

Cloison de séparation Click

