


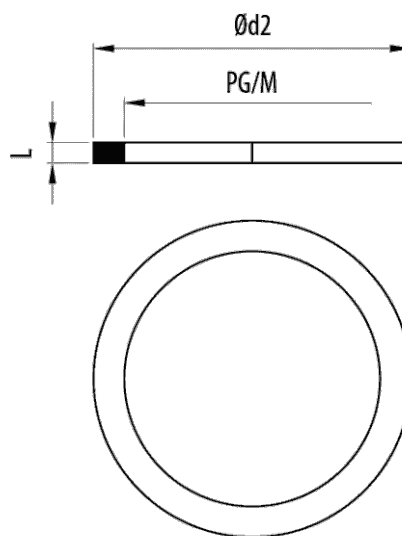

Description

Anneau plat en élastomère NBR de couleur bleue, filetage métrique et PG à utiliser avec des raccords filetés externes et des presse-étoupes pour fournir un indice de protection IP67 au joint. Disponible en différentes tailles.

Avantages

Fabriqué en élastomère NBR coloré bleu RAL 5024.

'Indice de protection EN 60529: IP68.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Applications

Convient pour améliorer l'étanchéité ou le degré de protection IP dans le filetage externe de raccords de tubes ou de presse-étoupes pour la conduction ou la protection de câbles dans des applications générales et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

COLOUR

Bleu RAL 5024

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Lmm 2

NBR

IP68

-25 / 120 °C

Non propagateur de flamme

ETIM 10 EC001181

Product data

			kg/u	
PG 7	16.5	39090007	0,001	500
PG 9	19	39090009	0,001	500
PG11	22.5	39090011	0,002	500
PG13	25	39090013	0,003	500
PG16	27	39090016	0,003	500
PG21	33.5	39090021	0,005	500
PG29	43.5	39090029	0,009	250
PG36	55	39090036	0,018	100
PG48	69	39090048	0,025	50
M12	16	39090112	0,001	500
M16	20	39090116	0,001	500
M20	25	39090120	0,002	500
M25	31	39090125	0,003	500
M32	38	39090132	0,003	250
M40	48	39090140	0,005	100
M50	58	39090150	0,009	50
M63	72	39090163	0,018	50

- 🔒 Système de Protection
- CU

- Cuivrage
- PG

- Pre-galvanisé
- EZ

- Electrozingage
- BC

- Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8

- Protection Haute Résistance
- GC

- Galvanisation à Chaud /
- INOX

- Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT

- Peinture Polyester
- AL

- Aluminium
- LN

- Laiton or Laiton Nickelé

- 🏠 Matériaux isolants
- PC+ABS

- Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC

- Polychlorure de vinyle
- PP

- Polypropylène sans halogène
- PA6

- Polyamide 6 sans halogène

Joint Plat

3/3

PA12 - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."