


Presse-Étousse HEXADIN-M-L

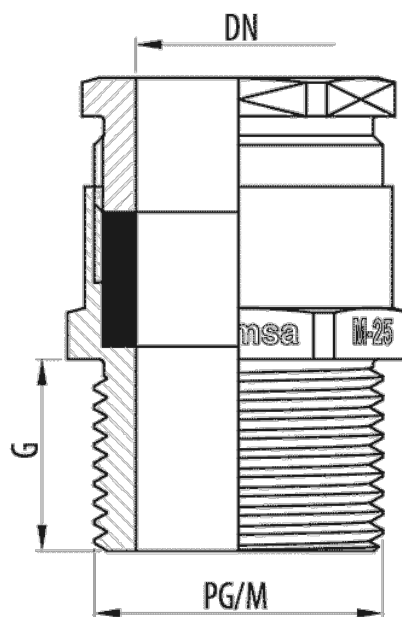

Description

Presse-étousse métallique avec joint néoprène et indice de protection IP54 selon EN 60529. Filetage plus long disponible PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. En laiton nickelé.

Avantages

En laiton nickelé.

Indice de protection EN 60529: IP54.

Filetage de 15 mm de longueur.

Température de travail: -25°C à + 60°C.

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales et tertiaires.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics						
LTN	PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48	15	LATÓN NIQUELADO,NBR	IP54	-15 / 60 °C	
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC000441				

Product data						
	Ø	Lmm	Ø	Ref	kg/u	
PG11	6.5 / 12	32	20	20060011	0,024	50
PG13	6.5 / 13.5	35	22	20060013	0,028	50
PG16	6.5 / 16	37	24	20060016	0,036	50
PG21	9 / 20	39	30	20060021	0,054	25
PG29	17 / 28	41	40	20060029	0,102	25
PG36	23 / 34	45	50	20060036	0,155	10
PG48	35 / 46	52	64	20060048	0,308	5

Ⓢ Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique