


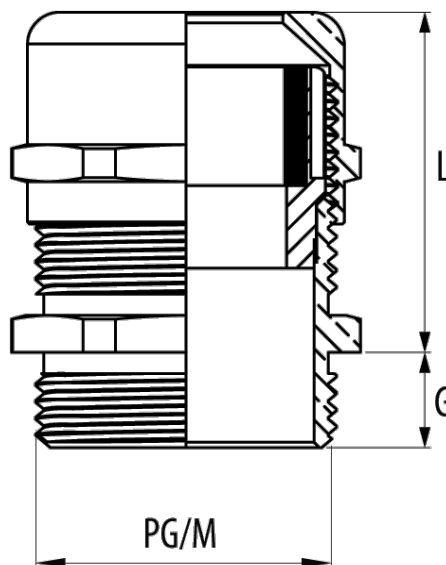

Description

Presse-étousse métallique avec système de fermeture à membrane et joint TPV et indice de protection IP68 (5 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câbles. Fabriqué en AISI303.

Avantages

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

Fabriqué en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 barres de pression pour l'immersion dans l'eau.'

Système de fermeture par diaphragme avec joint interne en NBR.

Température de fonctionnement: -20°C à + 100°C. Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations générales, la fabrication d'équipements OEM et dans les applications industrielles.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 303	
M/PG		PG 9	
G (mm)		6	
Diamètres du câble		4 / 8	
Ø d1 (mm)		11	
L (mm)		29	
Outil de serrage		17	
kg/u		0,017	
u		50	
Matériel		ACERO INOXIDABLE AISI 303,NBR,POLIAMIDA 6	
IP		IP68	
Température de travail (°C)		-20 / 100 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique