
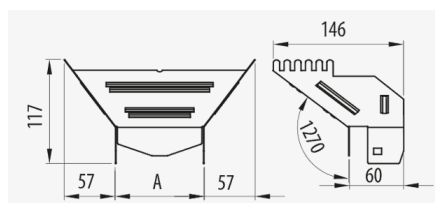


Dérivation Rejiband Pemsaband

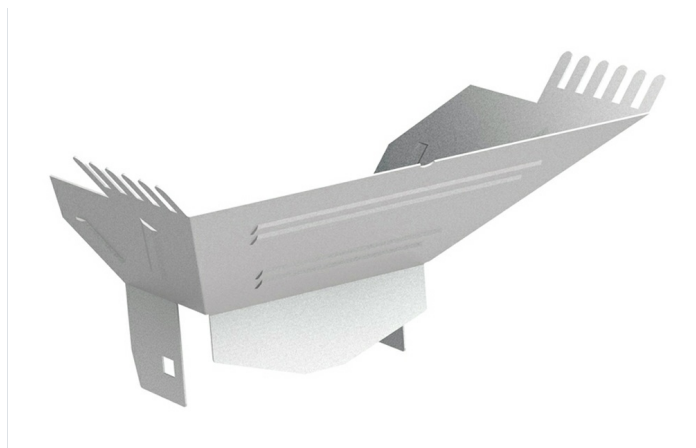

Description

Accessoire en métal pour créer une branche verticale en fil Rejiband® à une dalle Pemsaband. Disponible en deux tailles et deux Systèmes de Protection.

Avantages

'Système de connexion rapide sans vis dans la connexion avec le chemin de câble Rejiband®.

'Vision uniforme de l'installation complète.

Empêche les dommages aux câbles transportés lors de la jonction.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

Applications

Convient pour la dérivation verticale de chemins de câble Rejiband® en chemins de câble Pemsaband® dans les tuyaux de descente pour la protection des câbles d'installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics					
 100, 150	 1	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002397

Product data				
	 61537		Ref	kg/u
PG	Classe 3	100	70027100	0,228
PG	Classe 3	150	70027150	0,309
GC	Classe 5	100	70037100	0,245
GC	Classe 5	150	70037150	0,332

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique