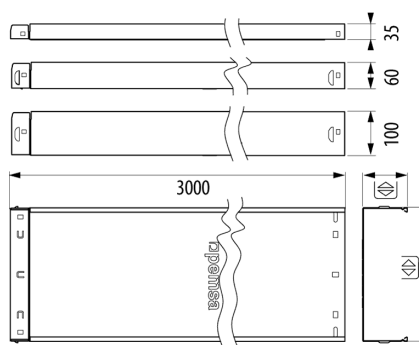




Description

Chemin de câble en dalle d'acier pleine, doté d'un système de fixation rapide pré-éclissé, disponible en hauteurs de 35, 60 et 100 mm, avec systèmes de protection PG et AZ+. Nouveau profil et bord de sécurité plat pour une adhérence optimale au couvercle. Le chemin de câbles pleine Pemsaband® Speed est conçu pour le support et l'acheminement des câbles électriques et de télécommunications sous charges moyennes et légères. Son montage aisé, grâce à un système de connexion rapide pré-éclissé, permet de réaliser des économies de matériaux et de main-d'œuvre.

Avantages

Système révolutionnaire de connexion rapide pré-éclissé, facile à installer en une seule étape et sans outils ni accessoires supplémentaires. Cette solution innovante simplifie votre installation et vous permet de réaliser des économies sur les matériaux et la main-d'œuvre. Simplifiez-vous la vie et gagnez du temps grâce à notre système de connexion efficace et pratique !

Nouveau design de bord de sécurité profilé et plat, conçu pour offrir une protection maximale à vos câbles et renforcer la structure du chemin de câbles. Grâce à une surface de contact accrue de 80 % entre le chemin de câbles et le couvercle, il assure une continuité électrique optimale, conforme à la norme CEI 61537, 3e édition.

Large choix de tailles : hauteurs de 35, 60 et 100 mm, et largeurs de 60 à 600 mm, systèmes de protection PG et AZ+, et une gamme complète d'accessoires de la famille Pemsaband® qui permet une adaptation aux exigences de chaque installation électrique.

Dotés d'un design innovant et d'une esthétique renouvelée et distinctive, nos chemins de câbles offrent un aspect moderne et attrayant, tout en répondant aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées.

Conformité réglementaire : conçu et développé conformément à la 3e édition de la norme IEC 61537, à la directive 2014/35/UE (marquage CE) et au marquage UKCA, garantissant la sécurité et la fiabilité des installations électriques.

Applications

Système conçu pour le cheminement, le support, le transport et la distribution des câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications. Il s'applique notamment aux domaines suivants : - Bâtiments, y compris les édifices publics, les centres commerciaux et les centres de données. - Travaux publics et infrastructures, tels que les tunnels, les parkings, les aéroports et les lignes de métro et de chemin de fer. - Secteurs tertiaires et industriels, et plus particulièrement les industries manufacturières, chimiques et agroalimentaires. Ce système est adapté à une installation rapide en intérieur sous atmosphère contrôlée, ainsi qu'en extérieur ou en milieu humide. Le système de protection et de finition approprié est sélectionné en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.

Solutions





www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 35, 60, 100	 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 3	 Acier avec prot. superficielle	 20 J	 IP44
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000047			

Product data

Ⓢ	Classé 61537			Réf	kg/u		mm²
PG	Classe 3	35	60	82004490	0,659	24	2100
PG	Classe 3	35	100	82004491	0,825	24	3500
PG	Classe 3	35	150	82004492	1,033	12	5250
PG	Classe 3	35	200	82004493	1,484	12	7000
PG	Classe 3	35	300	82004494	1,983	12	10500
PG	Classe 3	60	60	82004495	0,819	24	3600
PG	Classe 3	60	100	82004496	1,028	24	6000
PG	Classe 3	60	150	82004497	1,480	12	9000
PG	Classe 3	60	200	82004498	1,728	12	12000
PG	Classe 3	60	300	82004499	2,602	6	18000
PG	Classe 3	60	400	82004500	3,632	6	24000
PG	Classe 3	60	500	82004501	5,352	6	30000
PG	Classe 3	60	600	82004502	6,228	6	36000
PG	Classe 3	100	100	82004503	1,629	12	10000
PG	Classe 3	100	200	82004504	2,480	6	20000
PG	Classe 3	100	300	82004505	3,068	6	30000
PG	Classe 3	100	400	82004506	5,182	6	40000
PG	Classe 3	100	500	82004507	6,012	6	50000
PG	Classe 3	100	600	82004508	6,873	6	60000
AZ+	Classe 8	35	60	82004528	0,788	24	2100
AZ+	Classe 8	35	100	82004529	0,987	24	3500
AZ+	Classe 8	35	150	82004530	1,236	12	5250
AZ+	Classe 8	35	200	82004531	1,484	12	7000
AZ+	Classe 8	35	300	82004532	2,634	12	10500
AZ+	Classe 8	60	60	82004533	1,032	24	3600
AZ+	Classe 8	60	100	82004534	1,231	24	6000
AZ+	Classe 8	60	150	82004535	1,480	12	9000
AZ+	Classe 8	60	200	82004536	1,728	12	12000
AZ+	Classe 8	60	300	82004537	2,968	6	18000
AZ+	Classe 8	60	400	82004538	3,632	6	24000
AZ+	Classe 8	60	500	82004539	5,352	6	30000
AZ+	Classe 8	60	600	82004540	6,213	6	36000
AZ+	Classe 8	100	100	82004541	1,629	12	10000
AZ+	Classe 8	100	200	82004542	2,828	6	20000
AZ+	Classe 8	100	300	82004543	3,494	6	30000

Ⓢ	61537			REF	kg/u		mm²
AZ+	Classe 8	100	400	82004544	5,183	6	40000
AZ+	Classe 8	100	500	82004545	6,012	6	50000
AZ+	Classe 8	100	600	82004546	6,873	6	60000

Ⓢ

Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ

Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

