


Raccord RA 90°

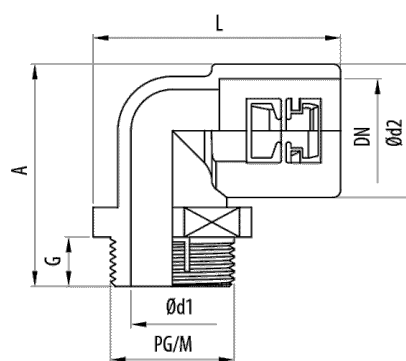

Description

Raccord à 90° en polyamide 6 autoextinguible avec filetage extérieur en gris RAL 7011 ou noir RAL 9005, filetage métrique et PG, sans halogène, ignifuge, indice de protection IP54 et IP67 avec joint intérieur supplémentaire. Le connecteur RA 90 convient à l'installation de conduits flexibles Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU où un angle de 90 ° est requis.

Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

Convient pour les assemblages de conduits créant des angles de 90 °

Température de fonctionnement: -25°C à + 105°C. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Certification UL et CSA. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386. Sans halogène selon la norme EN 50267-2-1. Conforme à la norme EN 60204-1 (sécurité des machines)

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccordo RA 90°

Main technical characteristics

COLOUR Gris RAL 7011, Noir RAL 9005

DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50

90

 Polyamide 6

 IP54

 -25 / 105
°C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001176

Product data

COLOUR	DN							REF	kg/u	
Gris RAL 7011	DN 7	PG 7	8	7	17.2	44.5	29.6	31040007	0,006	50
Gris RAL 7011	DN10	PG 9	10.5	11	18	39.3	33.5	31040109	0,007	50
Gris RAL 7011	DN10	PG11	10.5	11	18	39.3	33.5	31040111	0,008	50
Gris RAL 7011	DN12	PG11	11	13	20.8	43	36.5	31040211	0,009	50
Gris RAL 7011	DN12	PG13	11	15	20.8	43.3	36.5	31040213	0,008	50
Gris RAL 7011	DN17	PG16	13	17.2	27	47.5	45	31040416	0,013	50
Gris RAL 7011	DN23	PG21	14	22.1	35	65	54	31040521	0,023	30
Gris RAL 7011	DN29	PG29	14	30.3	41.8	73.8	60.9	31040629	0,036	30
Gris RAL 7011	DN36	PG36	14	38	51	86.3	70	31040736	0,063	10
Gris RAL 7011	DN48	PG48	14	49.7	63.8	102.5	82.3	31040848	0,096	10
Gris RAL 7011	DN 7	M12	10	6.9	17.2	44.5	42.8	31042012	0,009	50
Gris RAL 7011	DN10	M16	9	8.3	21.1	56	37.5	31042116	0,007	50
Gris RAL 7011	DN10	M20	9	10	21.1	58	37.5	31042120	0,008	50
Gris RAL 7011	DN12	M16	8	7	17.2	44.5	29.6	31042216	0,009	50
Gris RAL 7011	DN12	M20	9	12	23.9	59	41.2	31042220	0,009	50
Gris RAL 7011	DN17	M20	13	16	27	47.5	45	31042420	0,013	50
Gris RAL 7011	DN23	M25	14	20.3	35	65.5	54	31042525	0,026	30
Gris RAL 7011	DN29	M32	14	27	41.8	73.3	60.9	31042632	0,036	30
Gris RAL 7011	DN36	M40	14	33.5	51	86.3	70	31042740	0,062	10
Gris RAL 7011	DN48	M50	14	42.3	63.8	102.5	82.3	31042850	0,095	10
Noir RAL 9005	DN 7	PG 7	8	7	17.2	44.5	29.6	32040007	0,006	50
Noir RAL 9005	DN10	PG 9	10.5	11	18	39.3	33.5	32040109	0,007	50
Noir RAL 9005	DN10	PG11	10.5	11	18	39.3	33.5	32040111	0,008	50
Noir RAL 9005	DN12	PG11	11	13	20.8	43	36.5	32040211	0,009	50
Noir RAL 9005	DN12	PG13	11	15	20.8	43.3	36.5	32040213	0,008	50
Noir RAL 9005	DN17	PG16	13	17.2	27	47.5	45	32040416	0,013	50
Noir RAL 9005	DN23	PG21	14	22.1	35	65	54	32040521	0,026	30
Noir RAL 9005	DN29	PG29	14	30.3	41.8	73.8	60.9	32040629	0,036	30
Noir RAL 9005	DN36	PG36	14	38	51	86.3	70	32040736	0,063	10
Noir RAL 9005	DN48	PG48	14	49.7	63.8	102.5	82.3	32040848	0,096	10
Noir RAL 9005	DN 7	M12	10	6.9	17.2	44.5	42.8	32042012	0,009	50
Noir RAL 9005	DN10	M16	9	8.3	21.1	56	37.5	32042116	0,007	50
Noir RAL 9005	DN10	M20	9	10	21.1	58	37.5	32042120	0,008	50
Noir RAL 9005	DN12	M16	8	7	17.2	44.5	29.6	32042216	0,009	50



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."



COLOUR	DN							Ref	kg/u	
Noir RAL 9005	DN12	M20	9	12	23.9	59	41.2	32042220	0,009	50
Noir RAL 9005	DN17	M20	13	16	27	47.5	45	32042420	0,013	50
Noir RAL 9005	DN23	M25	14	20.3	35	65.5	54	32042525	0,026	30
Noir RAL 9005	DN29	M32	14	27	41.8	73.3	60.9	32042632	0,036	30
Noir RAL 9005	DN36	M40	14	33.5	51	86.3	70	32042740	0,062	10
Noir RAL 9005	DN48	M50	14	42.3	63.8	102.5	82.3	32042850	0,095	10

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique