


Raccord RGM Giratoire

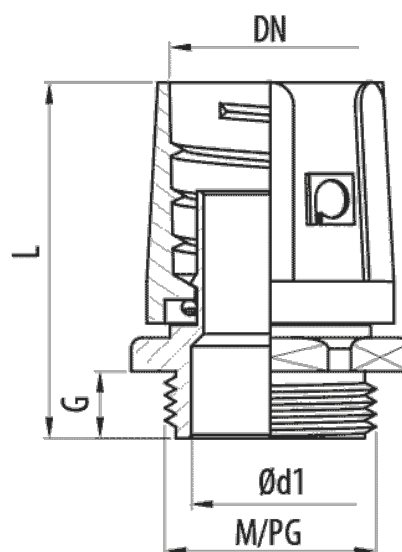

Description

Raccord métallique rotatif avec manchon intérieur en laiton nickelé et corps extérieur isolant en polyamide 6 autoextinguible pour le raccordement de conduits flexibles métalliques avec ou sans revêtement plastique, type TM, Ecoflex®, TM-PVC. Indice de protection IP65. Disponible en différentes tailles dans les filetages métriques et PG.

Avantages

Il a un corps rotatif indépendant qui facilite la connexion du raccord à la gaine pour une connexion ultérieure à la boîte. La partie métallique interne assure la continuité électrique dans l'installation.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriquée en laiton avec corps externe en polyamide 6 auto-extinguible et sans halogène.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

LTN	Laiton Nickelé	COLOUR Gris RAL 7001	DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	
PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6			
IP65	-25 / 105 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001180	

Product data

DN				L _{mm}	Ref	kg/μ	
DN 7	PG 7	6	7.2	32.2	35020007	0,015	100
DN 9	PG 9	6	9.2	34	35020009	0,020	100
DN11	PG11	7	12.2	38.6	35020011	0,027	50
DN13	PG13	7	14.3	40.1	35020013	0,032	50
DN16	PG16	8	15.8	42.2	35020016	0,042	25
DN21	PG21	8.2	21	48.5	35020021	0,063	25
DN29	PG29	10	28.5	58.4	35020029	0,110	10
DN36	PG36	13.5	37	66.1	35020036	0,171	8
DN48	PG48	16	49.7	74.2	35020048	0,255	5
DN 7	M12	6	7.2	32.2	35021120	0,015	100
DN 9	M16	6	9.2	34	35021160	0,020	100
DN11	M20	7	12.2	38.6	35021200	0,027	50
DN13	M20	7	14.3	40.1	35021201	0,032	50
DN16	M25	8	15.8	42.2	35021250	0,042	25
DN21	M32	8.2	21	48.5	35021320	0,063	25
DN29	M40	10	28.5	58.4	35021400	0,110	10
DN36	M50	13.5	37	66.1	35021500	0,171	8
DN48	M63	16	49.7	74.2	35021630	0,255	5

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle

Raccord RGM Giratoire

3/3

PP - Polypropylène sans halogène**PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."