


Raccord RMM

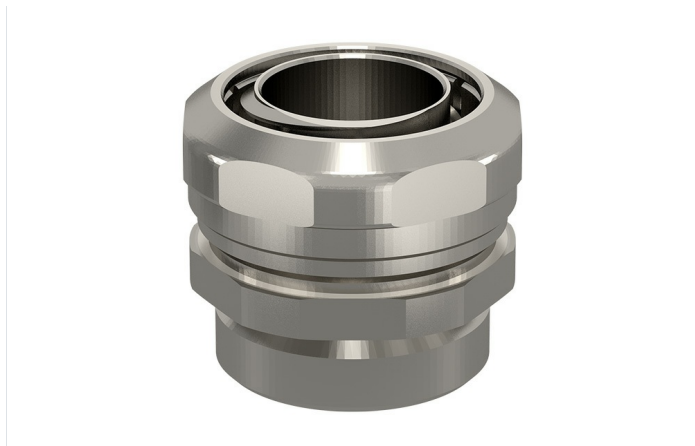

Description

Raccord métallique avec filetage extérieur et manchon intérieur en laiton nickelé pour l'assemblage des conduits TM, Ecoflex® et TM-PVC. Indice de protection IP54. Disponible en différentes tailles et en filetages métriques.

Avantages

La partie métallique interne assure la continuité électrique dans l'installation.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de travail: -25°C à + 150°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



Main technical characteristics

 LTN

 Laiton Nickelé

 DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

 Laiton nickelé

 IP54

 -45 / 150 °C

 A1 Non combustible

ETIM 10
EC001180

Product data

DN						Ref	kg/L	
DN 7	PG 7	5	8	21.5	18	37025007	0,016	100
DN 9	PG 9	6	9.8	22	20	37025009	0,023	100
DN11	PG11	6.5	12.7	22.5	24	37025011	0,032	100
DN13	PG13	6	14.5	23	26	37025013	0,035	50
DN16	PG16	8.5	16.2	26	28	37025016	0,043	50
DN21	PG21	8	21	28	34	37025021	0,066	25
DN29	PG29	9.5	28.6	31	45	37025029	0,133	20
DN36	PG36	10	37.5	38	56	37025036	0,261	10
DN48	PG48	15	48.8	50	70	37025048	0,467	5
DN 7	M12	5	8	21.5	18	37026120	0,016	100
DN 9	M16	6	9.8	22	20	37026160	0,023	100
DN11	M20	6.5	12.7	22.5	24	37026200	0,032	100
DN13	M20	7	14.5	23	26	37026201	0,036	50
DN16	M25	8	16.2	26	28	37026250	0,043	50
DN21	M32	8	21	28	34	37026320	0,066	25
DN29	M40	8	28.6	31	45	37026400	0,130	20
DN36	M50	9	37.5	38	56	37026500	0,255	10
DN48	M63	14	48.8	50	70	37026630	0,457	5

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène

Raccord RMM

3/3

PA6 - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique