
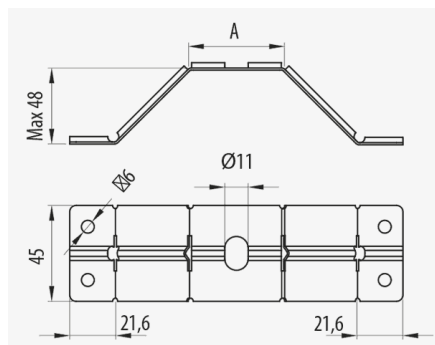


## Pied Métallique

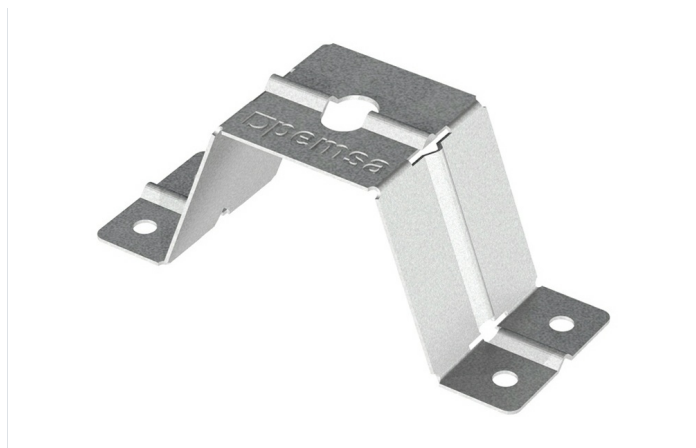

### Description

Support métallique pour l'installation du chemin de câble filaire Rejiband® au sol. Disponible en deux largeurs de 45 et 90 mm de large et en différents Systèmes de Protection. La fixation au chemin decâble s'effectue à l'aide de la fixation Rejiband®.

### Avantages

Montage et fixation par vis.

Facilite l'installation du chemin de câble sur le sol.

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

### Applications

Convient pour les installations de chemins de câble de réseau dans des ensembles de plancher technique, pour la conduction de câbles dans des installations électriques et de télécommunication dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, dans le secteur tertiaire.

### Solutions



FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



| Main technical characteristics                                                         |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  45, 90 |  10 |  Acier avec prot. superficielle |  65 |  -50 / 150 °C |  A1 Non combustible | ETIM 10<br>EC000022 |

| Product data                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|  |  |  | Ref      | kg/u  |
| PG                                                                                | Classe 3                                                                          | 45                                                                                | 67020020 | 0,054 |
| PG                                                                                | Classe 3                                                                          | 90                                                                                | 67020120 | 0,067 |
| GC                                                                                | Classe 6                                                                          | 45                                                                                | 67030020 | 0,061 |
| GC                                                                                | Classe 6                                                                          | 90                                                                                | 67030120 | 0,075 |

|  Système de Protection |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                                                          |
| PG - Pre-galvanisé                                                                                     |
| EZ - Electrozingage                                                                                    |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté                                          |
| BK8 - Protection Haute Résistance                                                                      |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                                                           |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                                                           |
| PT - Peinture Polyester                                                                                |
| AL - Aluminium                                                                                         |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                                                          |

|  Matériaux isolants |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène                         |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                                          |
| PP - Polypropylène sans halogène                                                                      |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                                                       |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                                                     |
| PU - Polyuréthane                                                                                     |
| PE - Polyéthylène                                                                                     |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                                                  |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                                                  |
| TPV - Thermoplastique                                                                                 |

Product applications

□ □ □



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d 'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

