
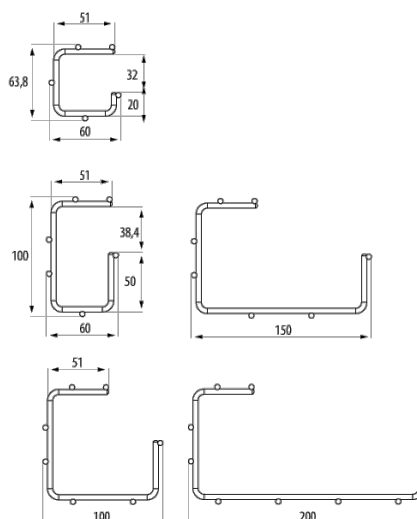


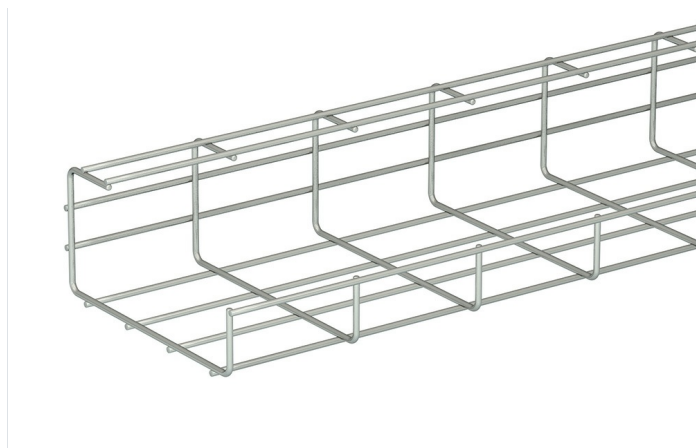

## Description

Chemin de câble fil de 60 et 100 mm de hauteur, avec protection de surface et bordure de sécurité pour le support et la conduction de câbles électriques dans les faux plafonds, les murs, les petits espaces et les installations industrielles. La facilité de montage, grâce au système de clic rapide sans vis pour supports et accessoires. Il est fixé au plafond et aux murs sans besoin de support supplémentaire, uniquement à l'aide de la fixation Rejitech®. Il a une structure ouverte qui permet l'introduction latérale du câblage réduisant le travail. Disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection. Il est fourni dans longueurs de 3 m.

## Avantages

Fixation directe au plafond sans besoin de support supplémentaire, uniquement à l'aide de la fixation Rejitech.

Câbles commandés et avec une ventilation maximale.

'Installation dans de faux plafonds ou de petits espaces.

'Assemblage rapide avec un seul opérateur.

'S'installe rapidement sans avoir besoin de joints ou de courbes.

## Applications

Indiqué pour la canalisation, le transport et la distribution de câbles d'installations électriques et / ou de télécommunications d'installations industrielles, de travaux de génie civil et d'infrastructures, de tunnels et de galeries d'installations. Son utilisation est principalement indiquée pour les installations dans les faux plafonds car sa hauteur de 60 ou 100 mm lui permet d'être logée dans de petits espaces.

## Solutions



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



ENERGÍA



FOTOVOLTAICA



CENTROS DE DATOS



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



SECTOR FERROVIARIO



RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Main technical characteristics                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  60, 100            |  60 |  4 |  3 |  24 |  Acier avec prot. superficielle |  20 J |  -50 / 150 °C |  |  |
|  A1 Non combustible | ETIM 10<br>EC000853                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                  |  |  |

| Product data                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |          |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|
|  |  |  | Ref      | kg/u  | mm²  |
| EZ                                                                                | Classe 3                                                                          | 60                                                                                | 60613206 | 0,666 | 676  |
| EZ                                                                                | Classe 3                                                                          | 100                                                                               | 60613306 | 0,824 | 1975 |
| BK8                                                                               | Classe 8                                                                          | 60                                                                                | 60683206 | 0,666 | 676  |
| BK8                                                                               | Classe 8                                                                          | 100                                                                               | 60683306 | 0,824 | 1975 |

|  Système de Protection |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                                                          |
| PG - Pre-galvanisé                                                                                     |
| EZ - Electrozingage                                                                                    |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté                                          |
| BK8 - Protection Haute Résistance                                                                      |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                                                           |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                                                           |
| PT - Peinture Polyester                                                                                |
| AL - Aluminium                                                                                         |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                                                          |

|  Matériaux isolants |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène                         |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                                          |
| PP - Polypropylène sans halogène                                                                      |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                                                       |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                                                     |
| PU - Polyuréthane                                                                                     |
| PE - Polyéthylène                                                                                     |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                                                  |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                                                  |
| TPV - Thermoplastique                                                                                 |