


Manchon d'accouplement Boîtier RLH IP65

1/2

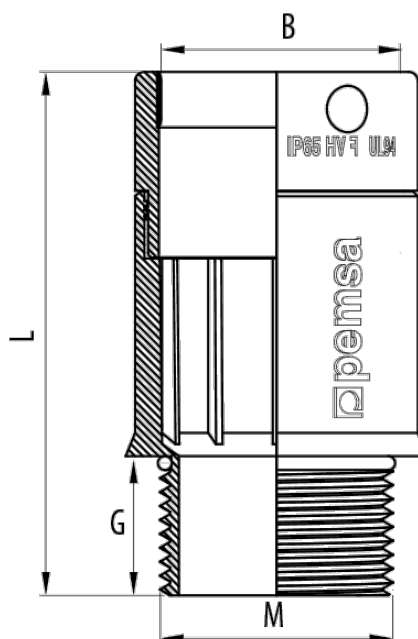

Description

Raccord fileté pour le couplage et le raccordement de conduits rigides RLH et flexibles CLH à des boîtiers de terminaison ou de dérivation pour la protection des câbles électriques. Fabriqué en thermoplastique (PC + ABS), sans halogène avec un indice de protection IP65. Système de connexion enfichable et fileté à l'autre extrémité. Disponible en gris (RAL 7035).

Avantages

Pour le raccordement de conduits rigides RLH et de gaines CLH à des boîtes d'enregistrement et / ou de dérivation.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Applications

Convient pour les tuyaux rigides et ondulés sans halogènes dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Manchon d'accouplement Boîtier RLH

IP65

Main technical characteristics

Colour	Gris RAL 7035	DN	DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63		M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63		15	
	Polycarbonate + ABS		IP65		-15 / 90 °C		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939

Product data

DN		L	Ref	kg/u	
DN16	M16	47.5	55044016	0,007	19
DN20	M20	51.5	55044020	0,009	19
DN25	M25	56.5	55044025	0,012	19
DN32	M32	61.5	55044032	0,015	10
DN40	M40	63.5	55044040	0,019	10
DN50	M50	73.5	55044050	0,027	5
DN63	M63	81.5	55044063	0,036	5

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

