


Couvercle Courbe 90° PQ

1/2

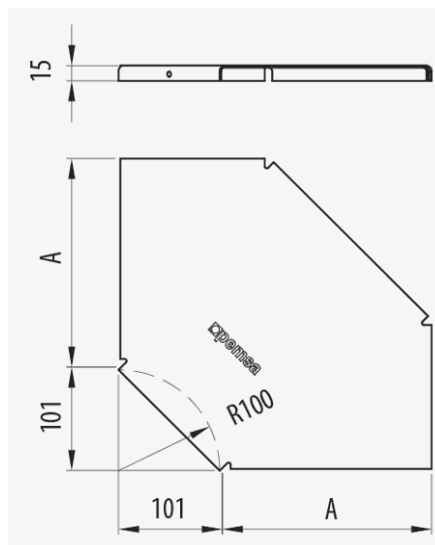

Description

Couvercle conçu pour la protection d'une courbe PQ à 90 ° avec le chemin de câble Pemsaband® PQ avec des ailes de 15, 30, 50 et 60 mm dans l'installation de câblage. Approuvé selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC d'une épaisseur de 85 microns.

Avantages

Compatible avec les gammes Pemsaband® PQU et Pemsaband® PQW

Disponible pour des largeurs de 100 à 600

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la protection des courbes à 90° dans les chemins de câble Pemsaband® PQU et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, en mer, des travaux de génie civil et des infrastructures, ainsi que dans les tunnels. et galeries d'installations.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics									
 GC	 Conformité Classe 8	 100, 150, 200, 300, 400	 100	90	 1	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C		
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001569								

Product data		
	Ref	kg/u
100	70303010	0,591
150	70303015	0,928
200	70303020	1,380
300	70303030	2,360
400	70303040	3,670

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique