


Clip de Maintien I

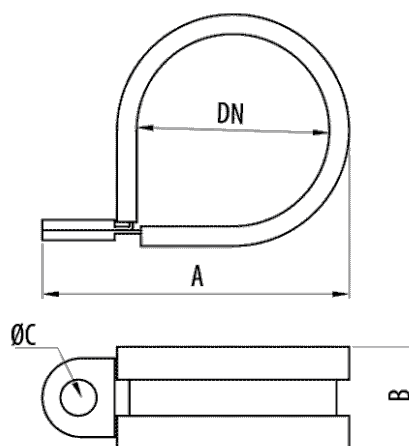

Description

Collier en acier zingué avec profil en élastomère pour la fixation des conduits dans les installations de gestion des câbles et pour la protection contre les vibrations. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Le profil en élastomère NBR atténue les vibrations.

Disponible en DN7, DN9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36 et DN48.

*Température de travail: -25°C à + 100°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection PG et profilé en élastomère NBR.

Applications

Convient pour la fixation à la surface de tuyaux flexibles TFA, TM, TM-PVC, Ecoflex® et Pemsaflex® dans la conduction de câbles électriques pour applications générales, bâtiments, tertiaires et industriels.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics				
 EZ	 EZ2, Électrozingué	 DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48	 ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR	
 -25 / 120 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC011409		

Product data						
DN	A _(mm)	B _(mm)	C _(mm)	Ref	kg/u	
DN 7	25	12.5	4.2	39095000	0,035	100
DN10	27	12.5	4.2	39095100	0,040	100
DN12	30	12.5	4.2	39095200	0,042	100
DN17	40	15.5	5.5	39095400	0,093	100
DN23	48	15.5	5.5	39095500	0,114	50
DN29	60	18	6.2	39095600	0,233	30
DN36	74	18	6.3	39095700	0,283	20
DN48	86	18.5	6.2	39095800	0,342	20

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique