


Collier de Fixation Pé RGC

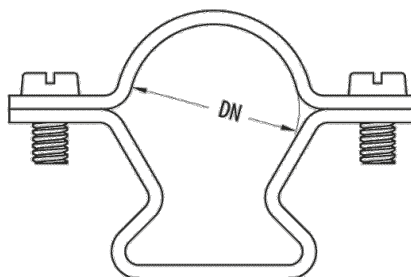

Description

Collier de serrage en acier au carbone avec Système de Protection GC disponible en plusieurs diamètres pour la fixation de conduits métalliques rigides. Fixation avec vis. Il a un pied qui permet de séparer le conduit du sol ou du mur.

Avantages

Disponible en DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 et DN63.

Il a un pied qui permet de séparer le conduit du sol ou du mur.

*Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection GC (norme EN ISO 1461), adapté aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Applications

Convient à la fixation de tuyaux métalliques galvanisés à chaud par RLGC et RRGc dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion, pour les applications de construction. Secteurs tertiaires et industriels à hautes exigences de sécurité. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 GC	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 Acier avec prot. superficielle	 -45 / 400 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000127		

Product data

DN	Ref	kg/u	
DN16	55033116	0,030	50
DN20	55033120	0,034	50
DN25	55033125	0,043	50
DN32	55033132	0,048	25
DN40	55033140	0,055	25
DN50	55033150	0,067	25
DN63	55033163	0,082	20

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique