


Manchon RRGC

1/2

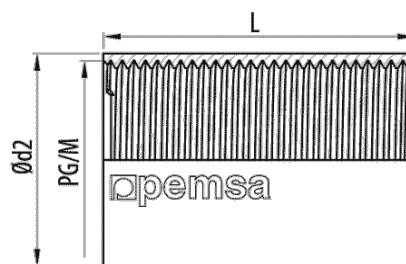

Description

Manchon emboîtable en acier avec Système de Protection GC pour le raccordement de conduits MRL fileté en GC dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion. Indice de protection IP54. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Union par filetage pour raccorder des conduits ou des accessoires.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection GC (norme EN ISO 1461), adapté aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Applications

Il est recommandé d'assembler le tuyau du RRGC dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées. Avec une résistance élevée à la corrosion dans les applications de construction, les secteurs tertiaires et industriels avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics						
GC	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	Acier avec prot. superficielle			
IP65	-45 / 400 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10	EC000939		

Product data						
DN			L _{mm}	R _ø	kg/u	
DN16	M16	18.5	27	55004116	0,024	25
DN20	M20	22.3	30	55004120	0,034	50
DN25	M25	27.6	37	55004125	0,045	50
DN32	M32	35	40	55004132	0,068	50
DN40	M40	44.1	50	55004140	0,096	25
DN50	M50	54.7	55	55004150	0,140	10
DN63	M63	65.7	55	55004163	0,181	5

Système de Protection	
CU	- Cuivrage
PG	- Pre-galvanisé
EZ	- Electrozingage
BC	- Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8	- Protection Haute Résistance
GC	- Galvanisation à Chaud /
INOX	- Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT	- Peinture Polyester
AL	- Aluminium
LN	- Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants	
PC+ABS	- Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC	- Polychlorure de vinyle
PP	- Polypropylène sans halogène
PA6	- Polyamide 6 sans halogène
PA12	- Polyamide 12 sans halogène
PU	- Polyuréthane
PE	- Polyéthylène
NBR	- Caoutchouc NBR
PET	- Polyesterester Thermoplastique
TPV	- Thermoplastique