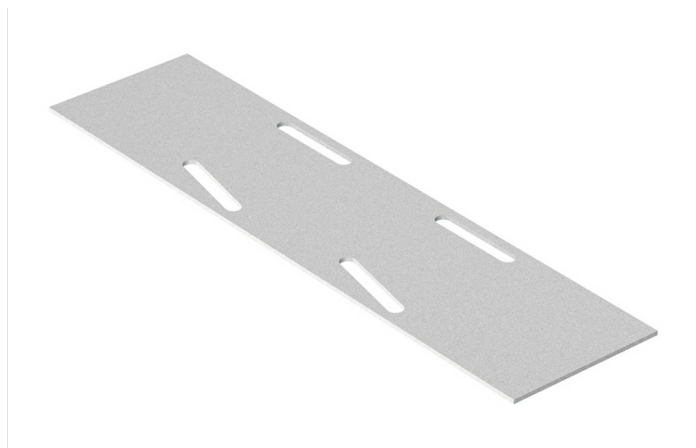


Description

Pièce de jonction pour les sections du chemin de câble Pemsaband® valide pour les largeurs de 300, 400, 500 et 600 mm, procurant la rigidité nécessaire dans la jonction. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC ou PG et en acier INOX 304 et INOX 316L.

Avantages

Sa conception exclusive permet de joindre des sections du chemin de câble Pemsaband® en utilisant un morceau dans la base.

Il fournit la rigidité nécessaire dans les joints des chemins de câbles de grande capacité afin que la déformation ne se produise pas dans cette zone.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8, AZ+ et INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Utilisé dans l'union des sections de chemin de câble Pemsaband® One perforée et Pleine pour des largeurs égales de 300 à 600 mm, pour la conduction de câblage électrique et de communications dans les installations de bâtiments publics, infrastructures et travaux publics, installations industrielles, secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 300, 400, 500, 600	 10	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413
--	--	--	--	---------------------

Product data

	CEC 61537		Ref	kg/u	
PG	Classe 3	300	71020300	0,322	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	400	71020400	0,430	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	500	71020500	0,536	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	600	71020600	0,644	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	300	71030300	0,333	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	400	71030400	0,445	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	500	71030500	0,554	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	600	71030600	0,666	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	300	71050300	0,240	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	400	71050400	0,320	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	500	71050500	0,399	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	600	71050600	0,480	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	300	71060300	0,240	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	71060400	0,320	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	71060500	0,399	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	71060600	0,480	Acier inox AISI 316L

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane

Eclisse Central PEMSAband

- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique



Product applications

