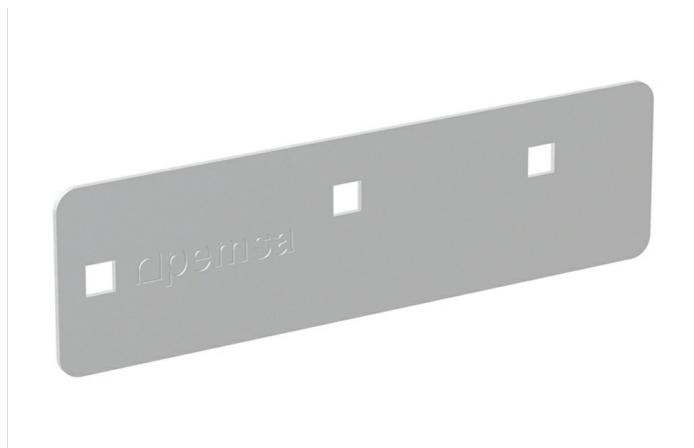


Descrição

Peça de união entre dois troços da calha Pemsaband® de abas 35 e 60 mm, permitindo criar mudanças de nível graças à sua articulação giratória entre dois troços de calhas Pemsaband® que estejam a diferentes níveis, sendo necessária a utilização de parafusos. Fabricada em aço e Sistema de Proteção PG e GC.

Vantagens

A sua conceção exclusiva permite a articulação de diferentes troços usando 4 peças.

Unção entre dois troços de calhas a níveis diferentes.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Aplicações

Destinada à união entre dois troços de calha Pemsaband® e Inducanal® para poder fazer mudanças de nível na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 35, 60	 4	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002413
--	---	--	--	--	---------------------

Dados do produto

			Ref	kg/lu
PG	Clase 3	35	71021006	0,031
PG	Clase 3	60	71022006	0,074
GC	Classe 5	35	71031006	0,032
GC	Classe 6	60	71032006	0,078

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

