


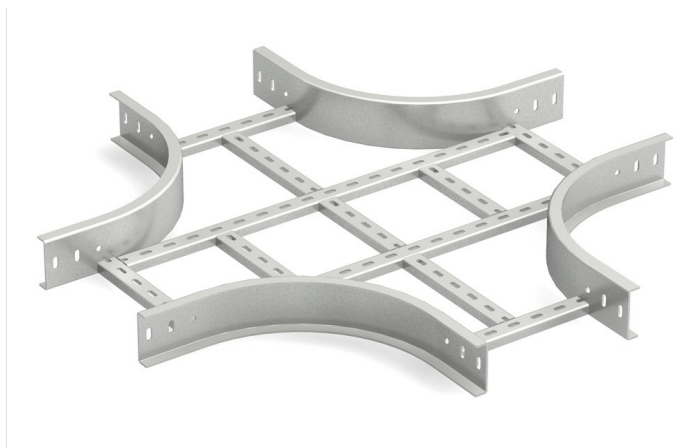

Descrição

Acessório metálico para a criação de cruzamentos entre duas linhas de calhas de escada Megaband® REP. Montagem mediante parafusos. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade de raio 600 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Disponível para todas as abas, 70, 100, 120 e em larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de cruzamentos com calhas Megaband® REP na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações e suportar grandes cargas em instalações industriais, petroquímicas, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções



Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 70, 100, 120	 100, 200, 300, 400, 600	 300	 1	 Aço com proteção de superfície
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001559			

Dados do produto

		Ref	kg/ú
70	100	82002438	12,800
70	200	82002439	15,400
100	300	82002440	19,700
100	400	82002441	21,100
120	600	82002442	27,800

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico