
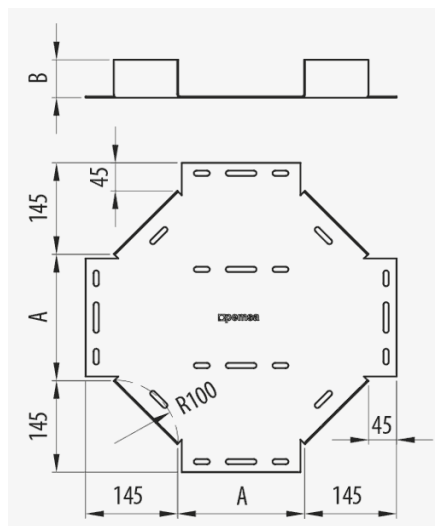


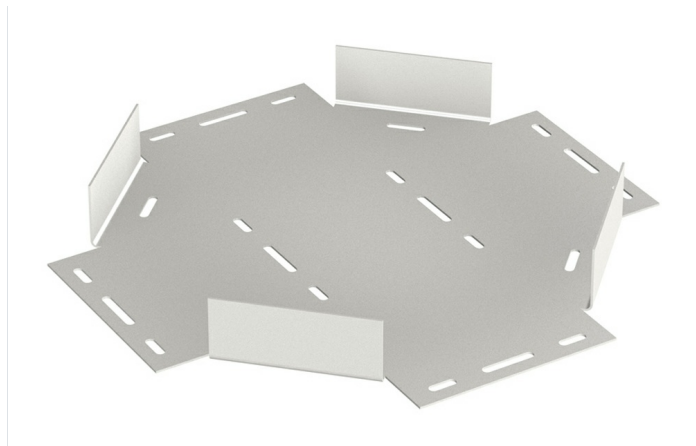

Descrição

Acessório metálico para criar cruzamentos entre duas linhas de calha Pemsaband® PQU e PQW na instalação de cablagem. Permite transformar uma via de transporte de cabos em três vias separadas. Montagem mediante parafusos. Homologado segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricado em aço e disponível em várias medidas, com Sistema de Proteção GC com espessura de 85 microns.

Vantagens

Compatível com as gamas Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Disponíveis para todas as abas: 15, 30, 50, 60 e em larguras de 100 a 600.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de cruzamentos em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções



Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 15, 30, 50, 60	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	 1
 Aço com proteção de superfície	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001542	

Dados do produto

		Ref.	kg/ú
15	100	70233010	1,500
15	150	70233015	2,180
15	200	70233020	2,950
15	300	70233030	4,730
30	100	70233110	1,650
30	150	70233115	2,320
30	200	70233120	3,090
30	300	70233130	4,880
30	400	70233140	6,930
30	500	70233150	9,440
30	600	70233160	12,200
50	100	70233210	1,840
50	150	70233215	2,510
50	200	70233220	3,280
50	300	70233230	5,070
50	400	70233240	7,120
50	500	70233250	9,630
50	600	70233260	12,400
60	100	70233310	1,930
60	150	70233315	2,610
60	200	70233320	3,380
60	300	70233330	5,170
60	400	70233340	7,220
60	500	70233350	9,720
60	600	70233360	12,500

 Sistema de proteção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materialis Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico