


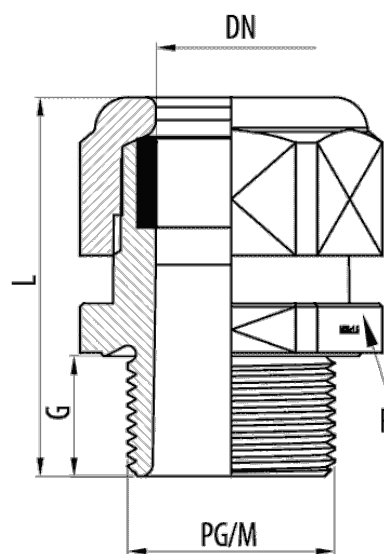

Descrição

Bucim com sistema de fecho por diafragma melhorado com junta de NBR, rosca larga e um índice de proteção de IP68 (10 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para diversos diâmetros de cabo. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível em cor cinzenta RAL 7035 e cor preta RAL 9005. Aplicações industriais e especiais.

Vantagens

Fabricado em Poliamida 6 autoextinguível. Resistência ao fogo V0 segundo UL 94. Livre de halogéneos. Resistente à radiação UV, classificação UL_f1.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 10 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma melhorado com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 100°C.

Certificação UL Classified. Certificação CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção de cablagem e condutores com grandes requisitos de estanqueidade em instalações industriais, fabricação de equipamentos, OEM, em aplicações industriais e navais.

Soluções



SECTOR FERROVIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

Colour

Cinza RAL 7035

M12, M16, M20, M25, M32, M40

NBR,POLIAMIDA 6

IP68

-25 / 90 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC000441

Dados do produto								
						Ref	kg/lu	
M12	15	3 / 6.5	9	36	15	22015120	0,010	50
M16	15	4 / 8	11	37	19	22015160	0,010	50
M16	15	5 / 10	14	40	22	22015161	0,010	50
M20	15	6 / 12	16	42	24	22015200	0,010	50
M20	15	10 / 14	18	43	27	22015201	0,010	50
M25	15	13 / 18	22	46	33	22015250	0,020	50
M32	15	18 / 25	30	54	42	22015320	0,051	25
M40	18	22 / 32	39	66	53	22015400	0,072	10

Sistema de protecção

CU

 - Revestimento de cobre

PG

 - Pré-galvanizado

EZ

 - Electrogalvanizado

BC

 - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8

 - Acabamento de Alta Resistência

GC

 - Galvanizado a Quente

INOX

 - Aço Inoxidável

PT

 - Tinta de poliéster

AL

 - Alumínio

LN

 - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS

 - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC

 - Cloreto de polivinilo

PP

 - Sem halogéneo de polipropileno

PA6

 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12

 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU

 - Poliuretano

PE

 - Polietileno

NBR

 - Borracha NBR

PET

 - Poliestireno Termoplástico

TPV

 - Termoplástico