
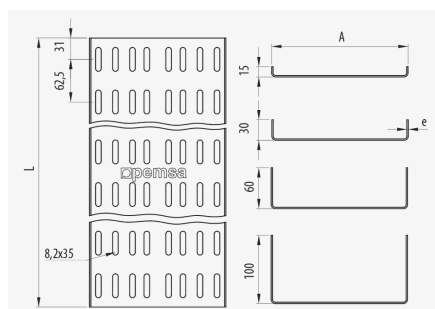


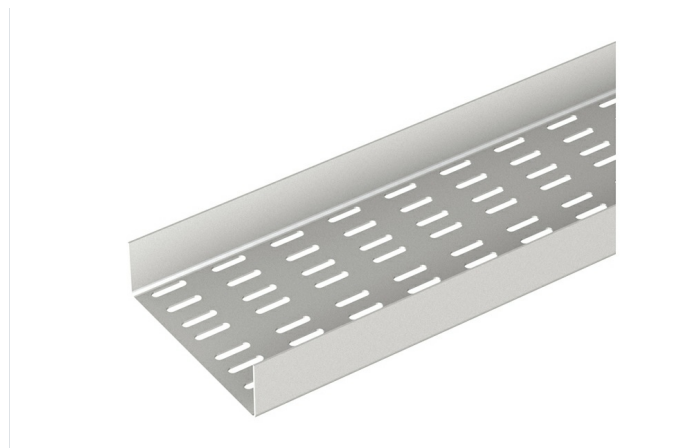

Descrição

Calha de chapa perfurada e reforçada Pemsaband® PQU de 15, 30, 50 e 60 mm de altura e larguras de 100 a 600 mm, espessuras de 2 e 2,5 mm e comprimentos de 2 e 3 metros. Própria para suporte e condução de cabos com cargas elevadas em aplicações industriais. As calhas Pemsaband® PQ estão homologadas segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC de 85 microns, adequada para instalações exteriores e ambientes agressivos.

Vantagens

As perfurações no sentido longitudinal favorecem a fixação e a amarração dos cabos.

Pemsaband® PQU dispõe de toda uma ampla gama de acessórios.

Desenhada para suportar cargas elevadas graças à sua configuração e variedade de espessuras.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

Indicada para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da Indústria Petroquímica, Óleo e Gás, Offshore, Obras de Construção Civil e Infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações, devido à sua grande capacidade de suportar cargas elevadas.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 15, 30, 50, 60	 100, 150, 200, 300, 50, 400, 500, 600	 Aço com proteção de superfície	 20 J
 2	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000047		

Dados do produto

			Ref	kg/ú	
15	100	3	76603010	1,770	3
15	150	3	76603015	2,470	3
15	200	3	76603020	3,170	3
15	300	3	76603030	4,860	3
30	50	3	76603105	1,570	3
30	100	3	76603110	2,290	3
30	150	3	76603115	2,980	3
30	200	3	76603120	3,680	3
30	300	3	76603130	5,370	3
30	400	3	76603140	7,140	3
30	500	3	76603150	8,750	3
30	600	3	76603160	10,400	3
50	50	3	76603205	2,250	3
60	100	3	76603210	3,310	3
60	150	3	76603215	4,000	3
60	200	3	76603220	4,690	3
60	300	3	76603230	6,390	3
60	400	3	76603240	8,150	3
60	500	3	76603250	9,770	3
60	600	3	76603260	11,400	3
15	50	2	76623005	1,060	2

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



PEMSA**band** **PQU**

3/4

PVC - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

