


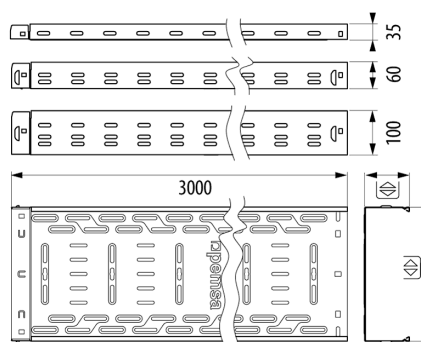

Descrição

Caminho de cabos perfurado em chapa metálica com encaixe rápido sem parafusos, disponível nas alturas de 35, 60 e 100 mm, com sistemas de proteção PG e AZ+. O novo design do perfil e a borda de segurança plana maximizam o contato com a tampa. A Caminho de cabos perfurada Pemsaband® Speed foi projetada para suportar e encaminhar cabos elétricos e de telecomunicações em cargas médias e leves. Sua montagem fácil, graças a um sistema de encaixe rápido sem ferramentas, economiza custos de material e mão de obra. Perfuração patenteada em forma de S e desenho em relevo que fortalece longitudinalmente a calha e maximiza as opções para fixar os cabos. Estética renovada e diferenciadora

Vantagens

Revolucionário sistema de encaixe rápido — sem parafusos, fácil de instalar em apenas uma etapa e que não requer ferramentas ou acessórios adicionais. Essa solução inovadora agiliza o processo de instalação, economizando dinheiro em materiais e mão de obra. Diga adeus às complicações e economize tempo com nosso sistema de conexão eficiente e prático!

Ampla variedade de tamanhos: alturas de 35, 60 e 100 mm e larguras de 60 a 600 mm, sistemas de proteção PG e AZ+ e uma gama completa de acessórios da família Pemsaband® que permite a adaptação às necessidades de cada instalação elétrica.

Novo design de borda de segurança perfilada e plana, criado para oferecer máxima proteção aos seus cabos e reforçar a estrutura da bandeja. Com um aumento de 80% na superfície de contato entre a calha e a tampa, garante continuidade elétrica ideal, em conformidade com os requisitos da 3.ª edição da norma IEC 61357.

O design inovador de perfurações em forma de S e desenho em relevo patenteado, que fortalece longitudinalmente a calha e também maximiza as opções de fixação de cabos. Este design foi cuidadosamente projetado para oferecer capacidade de carga e funcionalidade às suas instalações. Com uma estética renovada e diferenciada, nossas bandejas oferecem um visual moderno e atraente, atendendo aos mais altos padrões de qualidade e segurança.

Conformidade regulamentar: projetado e desenvolvido de acordo com a 3ª edição da norma IEC 61537, a Diretiva 2014/35/UE (marcação CE) e a marcação UKCA, garantindo segurança e confiabilidade em instalações elétricas.

Aplicações

Um sistema projetado para o encaminhamento, suporte, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações. É aplicável, entre outras, às seguintes áreas: - Edifícios, incluindo prédios públicos, centros comerciais e Centros de Processamento de Dados (CPDs). - Obras civis e infraestrutura, como túneis, estacionamentos, aeroportos e linhas de metrô e ferrovias. - Os setores de serviços e industrial, sendo adequado para aplicações nas indústrias de manufatura, química e alimentícia. O sistema é adequado para instalação rápida em ambientes internos com atmosfera controlada, bem como em instalações externas ou ambientes úmidos, selecionando-se o sistema de proteção e acabamento apropriado em cada caso, com base nas condições ambientais e de serviço.

Soluções



Características técnicas principais

 35, 60, 100	 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 3	 Aço com proteção de superfície	 20 J	 IP23
 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000047			

Dados do produto

				Ref	kg/u		mm²
PG	Clase 3	35	60	82004471	0,615	24	2100
PG	Clase 3	35	100	82004472	0,773	24	3500
PG	Clase 3	35	150	82004473	0,956	12	5250
PG	Clase 3	35	200	82004474	1,366	12	7000
PG	Clase 3	35	300	82004475	1,832	12	10500
PG	Clase 3	60	60	82004476	0,796	24	3600
PG	Clase 3	60	100	82004477	0,954	24	6000
PG	Clase 3	60	150	82004478	1,361	12	9000
PG	Clase 3	60	200	82004479	1,583	12	12000
PG	Clase 3	60	300	82004480	2,394	6	18000
PG	Clase 3	60	400	82004481	3,352	6	24000
PG	Clase 3	60	500	82004482	4,911	6	30000
PG	Clase 3	60	600	82004483	5,718	6	36000
PG	Clase 3	100	100	82004484	1,515	12	10000
PG	Clase 3	100	200	82004485	2,280	6	20000
PG	Clase 3	100	300	82004486	2,824	6	30000
PG	Clase 3	100	400	82004487	4,780	6	40000
PG	Clase 3	100	500	82004488	5,528	6	50000
PG	Clase 3	100	600	82004489	6,334	6	60000
AZ+	Classe 8	35	60	82004509	0,734	24	2100
AZ+	Classe 8	35	100	82004510	0,924	24	3500
AZ+	Classe 8	35	150	82004511	1,143	12	5250
AZ+	Classe 8	35	200	82004512	1,366	12	7000
AZ+	Classe 8	35	300	82004513	2,430	12	10500
AZ+	Classe 8	60	60	82004514	0,952	24	3600
AZ+	Classe 8	60	100	82004515	1,141	24	6000
AZ+	Classe 8	60	150	82004516	1,361	12	9000
AZ+	Classe 8	60	200	82004517	1,583	12	12000
AZ+	Classe 8	60	300	82004518	2,728	6	18000
AZ+	Classe 8	60	400	82004519	3,352	6	24000
AZ+	Classe 8	60	500	82004520	4,911	6	30000
AZ+	Classe 8	60	600	82004521	5,718	6	36000
AZ+	Classe 8	100	100	82004522	1,515	12	10000
AZ+	Classe 8	100	200	82004523	2,598	6	20000
AZ+	Classe 8	100	300	82004524	3,222	6	30000

Ⓢ	Classificação IEC 61537	Ⓜ	Ⓜ	REF	kg/u	Ⓜ	mm²
AZ+	Classe 8	100	400	82004525	4,780	6	40000
AZ+	Classe 8	100	500	82004526	5,528	6	50000
AZ+	Classe 8	100	600	82004527	6,334	6	60000

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

