


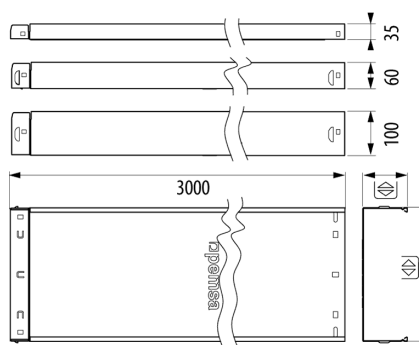

Descrição

Caminho de cabos não perfurado em chapa metálica com encaixe rápido sem parafusos, disponível nas alturas de 35, 60 e 100 mm, com sistemas de proteção PG e AZ+. O novo design do perfil e a borda de segurança plana maximizam o contato com a tampa. A caminho de cabos não perfurada Pemsaband® Speed foi projetada para suportar e encaminhar cabos elétricos e de telecomunicações em cargas médias e leves. Sua montagem fácil, graças a um sistema de encaixe rápido sem parafusos, economiza custos de material e mão de obra.

Vantagens

Revolucionário sistema de encaixe rápido — sem parafusos, fácil de instalar em apenas uma etapa e que não requer ferramentas ou acessórios adicionais. Essa solução inovadora agiliza o processo de instalação, economizando dinheiro em materiais e mão de obra. Diga adeus às complicações e economize tempo com nosso sistema de conexão eficiente e prático!

Novo design de borda de segurança perfilada e plana, criado para oferecer máxima proteção aos seus cabos e reforçar a estrutura da bandeja. Com um aumento de 80% na superfície de contato entre a calha e a tampa, garante continuidade elétrica ideal, em conformidade com os requisitos da 3.ª edição da norma IEC 61357.

Ampla variedade de tamanhos: alturas de 35, 60 e 100 mm e larguras de 60 a 600 mm, sistemas de proteção PG e AZ+ e uma gama completa de acessórios da família Pemsaband® que permite a adaptação às necessidades de cada instalação elétrica.

Com um design inovador e uma estética renovada e distinta, as nossas calhas oferecem um visual moderno e atraente, além de atenderem aos mais altas especificações de qualidade e segurança.

Conformidade regulamentar: projetado e desenvolvido de acordo com a 3ª edição da norma IEC 61537, a Diretiva 2014/35/UE (marcação CE) e a marcação UKCA, garantindo segurança e confiabilidade em instalações elétricas.

Aplicações

Um sistema projetado para o encaminhamento, suporte, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações. É aplicável, entre outras, às seguintes áreas: - Edifícios, incluindo prédios públicos, centros comerciais e Centros de Processamento de Dados (CPDs). - Obras civis e infraestrutura, como túneis, estacionamentos, aeroportos e linhas de metrô e ferrovias. - Os setores de serviços e industrial, sendo adequado para aplicações nas indústrias de manufatura, química e alimentícia. O sistema é adequado para instalação rápida em ambientes internos com atmosfera controlada, bem como em instalações externas ou ambientes úmidos, selecionando-se o sistema de proteção e acabamento apropriado em cada caso, com base nas condições ambientais e de serviço.

Soluções



Características técnicas principais

 35, 60, 100	 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 3	 Aço com proteção de superfície	 20 J	 IP44
 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000047			

Dados do produto

				Ref	kg/u		mm²
PG	Clase 3	35	60	82004490	0,659	24	2100
PG	Clase 3	35	100	82004491	0,825	24	3500
PG	Clase 3	35	150	82004492	1,033	12	5250
PG	Clase 3	35	200	82004493	1,484	12	7000
PG	Clase 3	35	300	82004494	1,983	12	10500
PG	Clase 3	60	60	82004495	0,819	24	3600
PG	Clase 3	60	100	82004496	1,028	24	6000
PG	Clase 3	60	150	82004497	1,480	12	9000
PG	Clase 3	60	200	82004498	1,728	12	12000
PG	Clase 3	60	300	82004499	2,602	6	18000
PG	Clase 3	60	400	82004500	3,632	6	24000
PG	Clase 3	60	500	82004501	5,352	6	30000
PG	Clase 3	60	600	82004502	6,228	6	36000
PG	Clase 3	100	100	82004503	1,629	12	10000
PG	Clase 3	100	200	82004504	2,480	6	20000
PG	Clase 3	100	300	82004505	3,068	6	30000
PG	Clase 3	100	400	82004506	5,182	6	40000
PG	Clase 3	100	500	82004507	6,012	6	50000
PG	Clase 3	100	600	82004508	6,873	6	60000
AZ+	Classe 8	35	60	82004528	0,788	24	2100
AZ+	Classe 8	35	100	82004529	0,987	24	3500
AZ+	Classe 8	35	150	82004530	1,236	12	5250
AZ+	Classe 8	35	200	82004531	1,484	12	7000
AZ+	Classe 8	35	300	82004532	2,634	12	10500
AZ+	Classe 8	60	60	82004533	1,032	24	3600
AZ+	Classe 8	60	100	82004534	1,231	24	6000
AZ+	Classe 8	60	150	82004535	1,480	12	9000
AZ+	Classe 8	60	200	82004536	1,728	12	12000
AZ+	Classe 8	60	300	82004537	2,968	6	18000
AZ+	Classe 8	60	400	82004538	3,632	6	24000
AZ+	Classe 8	60	500	82004539	5,352	6	30000
AZ+	Classe 8	60	600	82004540	6,213	6	36000
AZ+	Classe 8	100	100	82004541	1,629	12	10000
AZ+	Classe 8	100	200	82004542	2,828	6	20000
AZ+	Classe 8	100	300	82004543	3,494	6	30000

Ⓢ	Classificação IEC 61537	Ⓢ	Ⓢ	REF	kg/u	Ⓢ	mm²
AZ+	Classe 8	100	400	82004544	5,183	6	40000
AZ+	Classe 8	100	500	82004545	6,012	6	50000
AZ+	Classe 8	100	600	82004546	6,873	6	60000

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

