
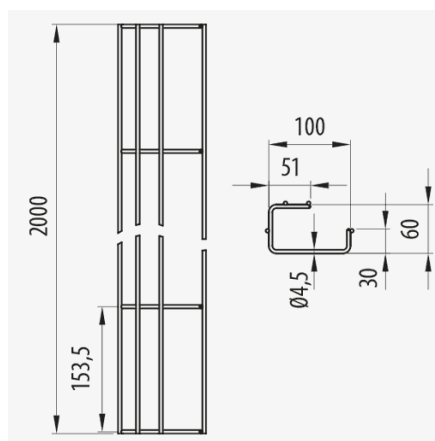


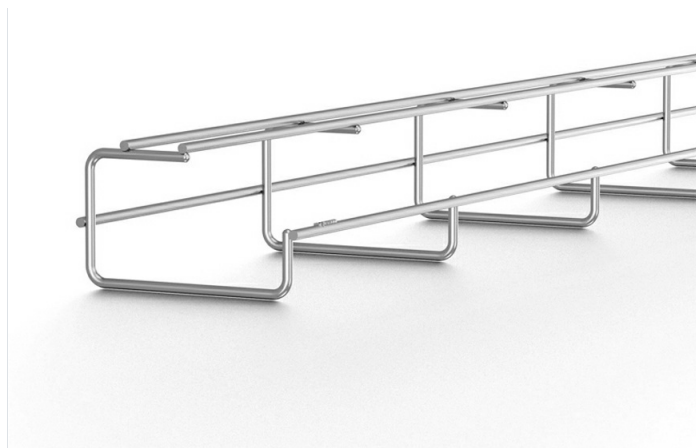

Descrição

Calha de varão de aço de 60 mm de altura, com proteção superficial e borda de segurança, para suporte e condução de cabos elétricos em tetos falsos. Fixa-se ao teto sem necessidade de suporte adicional, apenas utilizando a fixação Rejitech®. Dispõe de uma estrutura aberta que permite a introdução lateral da cablagem, reduzindo a mão de obra. É fornecida em troços de 2 m.

Vantagens

Fixação direta ao teto sem necessidade de suporte adicional, apenas utilizando a fixação Rejitech.

Canos ordenados e com máxima ventilação.

Instalação em tetos falsos e espaços reduzidos.

Montagem rápida só com um operário.

Instala-se rapidamente sem necessidade de uniões ou curvas.

Aplicações

Indicado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em instalações industriais, obras particulares, e infraestruturas, túneis e galerias de instalações. O seu uso está indicado principalmente para instalações em teto falso, já que a sua altura de 60 ou 100 mm permite alojá-la em espaços reduzidos.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENERGÍA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO SECTOR FERROVIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

ETIM 10
EC000853

Dados do produto

EZ	Clase 3	60	100	4	2	60215020	0,548	16	Aço com proteção de superfície	20 J	2335	-50 / 150 °C	A1 Não combustível

Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico



Aplicações de produtos



