


Suporte Ligeiro Tecto

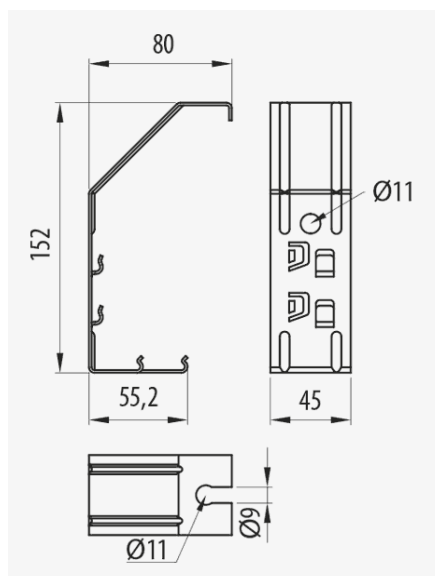

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



10 | Aço com proteção de superfície | -50 / 150 °C | A1 Não combustível | ETIM 10
EC001003

⑤	Class EC 61537	Ref	kg/u	CTA (kg)
EZ	Clase 3	62016020	0,132	15
GC	Classe 8	62036020	0,136	10
BK8	Classe 8	62086020	0,133	10

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

