
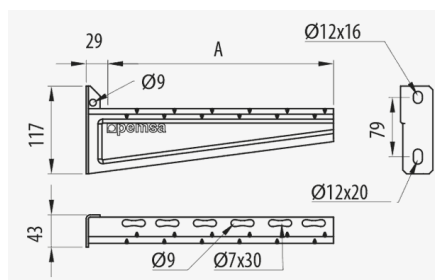


Suporte Muito Reforçado RPLUS

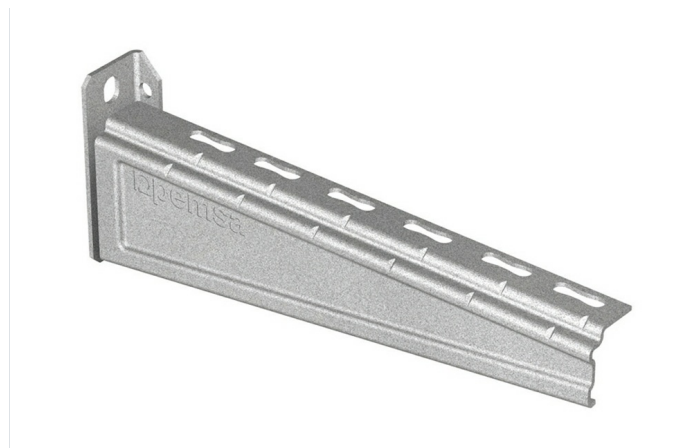

Descrição

Suporte muito reforçado para calhas de escada, chapa e varão, para montagem à parede, perfil, ou em montagens ao teto instalado através de um pendulo. Recomendado para cargas muito elevadas. Disponível em larguras de 300, 400, 500 e 600 mm. Fabricado em aço e em Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Adequado para suportar cargas muito elevadas em instalações e ambientes industriais.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e escada Megaband®. Um único suporte para todas as calhas. Reduz a gestão de referências.

Reforço estrutural que reduz a torção e incrementa a capacidade de carga.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 6

Aplicações

Indicado para suportar cargas elevadas em calhas porta cabos para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como: aeroportos, linhas de metro, ferrovias, e no setor terciário e aplicações industriais, navais, petroquímica e alimentar, conforme acabamento.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 GC

 Classe 6

 300, 400, 500, 600

 4

 Aço com proteção de superfície

 -50 / 150 °C

 E90 (90 min. 1000°C)

ETIM 10
EC000022

Dados do produto			
	Ref	kg/u	
300	63033303	0,830	220
400	63033403	0,959	220
500	63033503	1,260	160
600	63033603	1,352	165

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Suporte Muito Reforçado RPLUS

Diagramas de carga

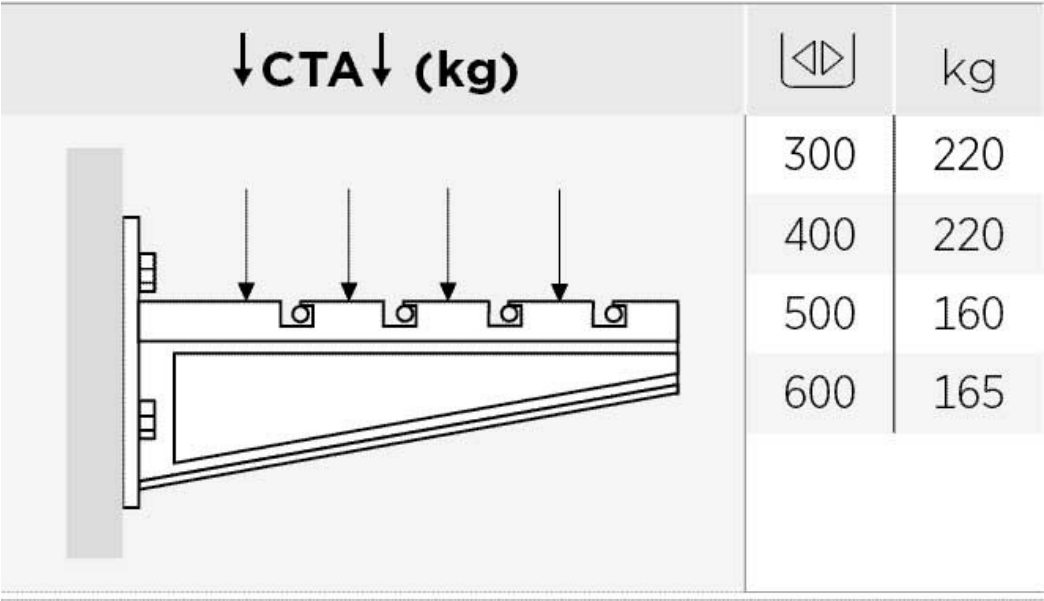


Aplicações de produtos



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



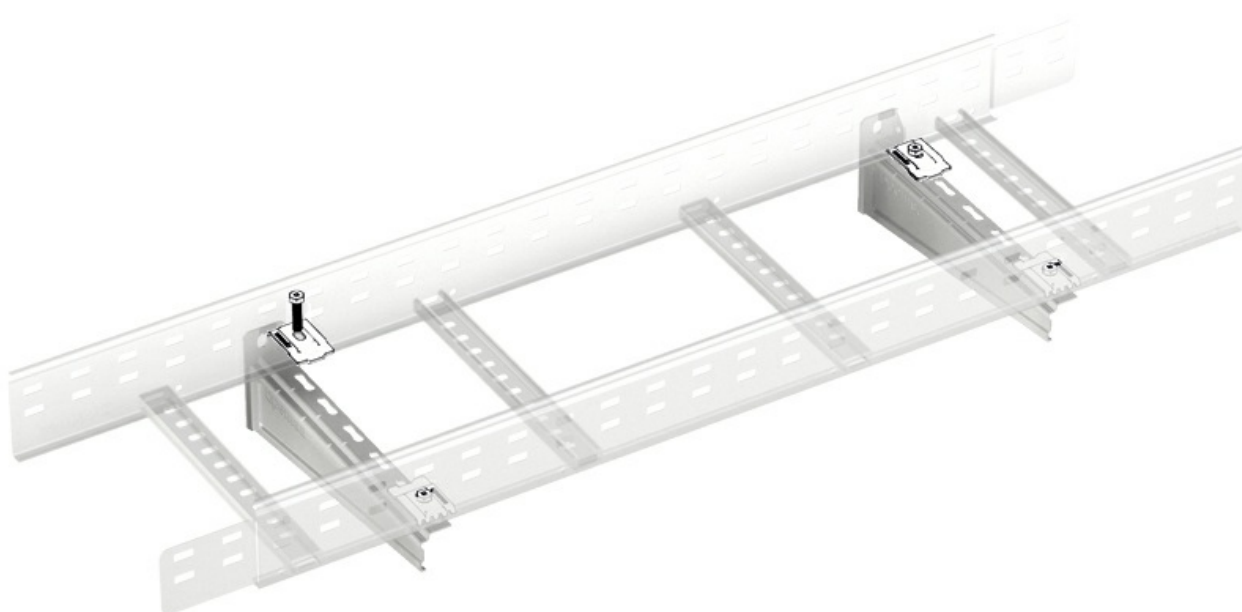

Suporte Muito Reforçado RPLUS

