
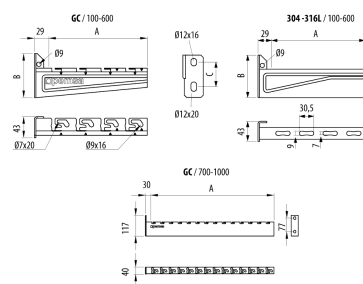


Suporte Reforçado RPLUS

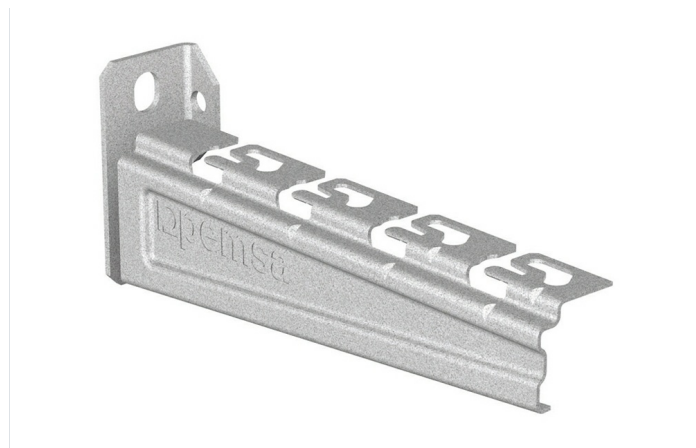

Descrição

Suporte reforçado com sistema Click de fixação rápida para calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® para montagem à parede, à parede sobre perfil, ou em montagens ao teto instalado através de pendurais reforçados. Recomendado para cargas elevadas. Fabricado em aço com diversos Sistemas de Proteção e em aços INOX AISI 304 e AISI 316L. Disponível para larguras de 100 a 600 mm e com Sistema de Proteção GC, adicionalmente de 700 a 1000 mm.

Vantagens

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e escada Megaband®. Um único suporte para todas as calhas. Reduz a gestão de referências.

Reforço estrutural que reduz a torção e incrementa a capacidade de carga.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: GC, BK8 e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Indicado para suportar cargas elevadas em calhas porta cabos para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como: aeroportos, linhas de metro, ferrovias, e no setor terciário e aplicações industriais, navais, petroquímica e alimentar, conforme acabamento.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA ENERGÍA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pensaaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000	 4	 -50 / 150 °C	 E90 (90 min. 1000°C)	ETIM 10 EC000022
---	---	--	--	---------------------

Dados do produto


Ⓢ	Classificação		Ref.	kg/u	Material	CTA
GC	Classe 6	100	62035103	0,223	Aço com proteção de superfície	225
GC	Classe 6	150	62035153	0,278	Aço com proteção de superfície	245
GC	Classe 6	200	62035203	0,320	Aço com proteção de superfície	190
GC	Classe 6	300	62035303	0,414	Aço com proteção de superfície	110
GC	Classe 6	400	62035403	0,755	Aço com proteção de superfície	245
GC	Classe 6	500	62035503	0,990	Aço com proteção de superfície	92
GC	Classe 6	600	62035603	1,052	Aço com proteção de superfície	110
GC	Classe 6	700	62035703	2,452	Aço com proteção de superfície	220
GC	Classe 6	750	62035753	2,612	Aço com proteção de superfície	220
GC	Classe 6	800	62035803	2,773	Aço com proteção de superfície	220
GC	Classe 6	900	62035903	3,095	Aço com proteção de superfície	220
GC	Classe 6	1000	62035993	3,406	Aço com proteção de superfície	220
INOX	Classe 9C	100	62055103	0,211	Aço inox AISI 304	160
INOX	Classe 9C	150	62055153	0,263	Aço inox AISI 304	190
INOX	Classe 9C	200	62055203	0,302	Aço inox AISI 304	190
INOX	Classe 9C	300	62055303	0,390	Aço inox AISI 304	130
INOX	Classe 9C	400	62055403	0,719	Aço inox AISI 304	150
INOX	Classe 9C	500	62055503	0,859	Aço inox AISI 304	110
INOX	Classe 9C	600	62055603	0,996	Aço inox AISI 304	95
INOX	Classe 9D	100	62065103	0,211	Aço inox AISI 316L	160
INOX	Classe 9D	150	62065153	0,263	Aço inox AISI 316L	190
INOX	Classe 9D	200	62065203	0,302	Aço inox AISI 316L	190
INOX	Classe 9D	300	62065303	0,390	Aço inox AISI 316L	130
INOX	Classe 9D	400	62065403	0,719	Aço inox AISI 316L	150
INOX	Classe 9D	500	62065503	0,859	Aço inox AISI 316L	110
INOX	Classe 9D	600	62065603	0,996	Aço inox AISI 316L	95
BK8	Classe 8	100	62085103	0,215	Aço com proteção de superfície	225
BK8	Classe 8	150	62085153	0,268	Aço com proteção de superfície	245
BK8	Classe 8	200	62085203	0,308	Aço com proteção de superfície	190
BK8	Classe 8	300	62085303	0,398	Aço com proteção de superfície	110
BK8	Classe 8	400	62085403	0,731	Aço com proteção de superfície	245
BK8	Classe 8	500	62085503	0,958	Aço com proteção de superfície	92
BK8	Classe 8	600	62085603	1,012	Aço com proteção de superfície	110

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

Suporte Reforçado RPLUS**PG** - Pré-galvanizado**EZ** - Electrogalvanizado**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada**BK8** - Acabamento de Alta Resistência**GC** - Galvanizado a Quente**INOX** - Aço Inoxidável**PT** - Tinta de poliéster**AL** - Alumínio**LN** - Latão ou Latão Niquelado **Materiais Isolantes****PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico

Diagramas de carga

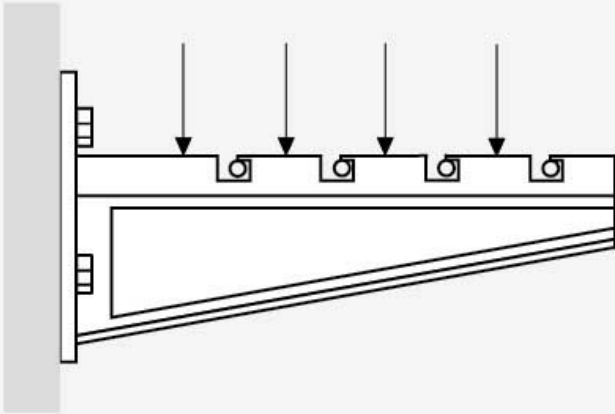↓CTA↓ (kg)		A	kg
	GC / C8	100	225
		150	245
		200	190
		300	110
		400	245
		500	135
		600	110
		700	220
		750	220
		800	220
	304 / 316 L	900	220
		1000	220
		100	160
		150	190
		200	190
		300	130
		400	150
		500	110
		600	95

Aplicações de produtos

