


Placa de sep isolante Metatray

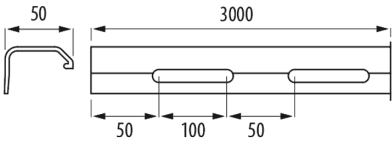

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

Colour	Cinza RAL 7035		60, 100		3		6J		-20 / 60 °C		GRADO UL94: V0		Resistente UL568	ETIM 10 EC001000
--------	----------------	---	---------	---	---	---	----	---	-------------	---	----------------	---	------------------	------------------

Dados do produto

	Ref	kg/u	
60	82003661	0,430	30
100	82003662	0,924	36

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

