
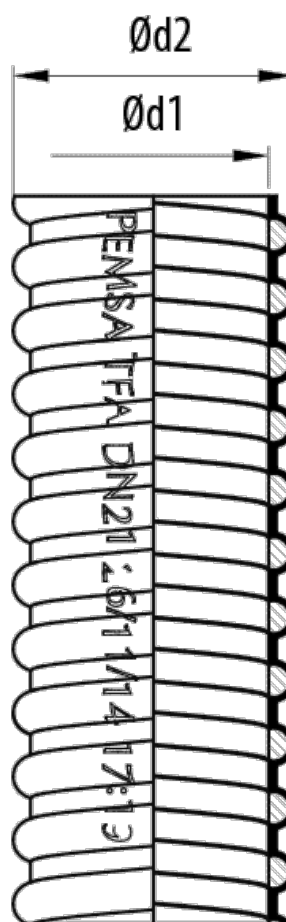


Tubo Flexível TFA

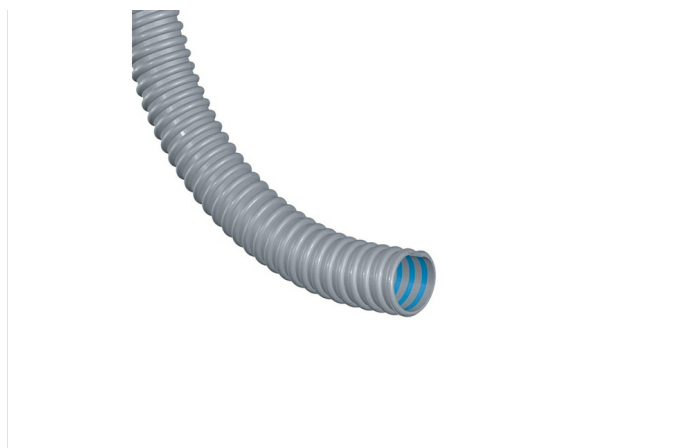

Descrição

Tubo flexível helicoidal, fabricado em PVC com espiral interior de PVC rígido. É isolante, estanque e autoextinguível, recomendado para a proteção de condutores elétricos na construção de edifícios, setor terciário, maquinaria e indústria. Índice de proteção IP65. O tubo flexível TFA instala-se com racores P e RGp para a sua ligação a equipamentos ou caixas. Disponível em várias cores e diâmetros.

Vantagens

Resistência ao impacto. Grau 4. 6 Jules.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -5°C a + 60°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC autoextinguível, não propagador da chama.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais, edificações, setor terciário, maquinaria e indústria.

Soluções



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.

COLOUR Cinza RAL 7011	DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	PVC	Cost IEC 61386 2421	320 N	6 J
IP65	-5 / 60 °C	Retardante à chama	ETIM 10 EC001177		

DN				Ref	kg/u	
DN 7	10	13.3	14	10011007	0,056	25
DN 9	11.8	15.7	16	10011009	0,071	25
DN11	14.7	18.7	20	10011011	0,079	25
DN13	16.8	20.7	22	10011013	0,106	25
DN16	18.1	22.8	24	10011016	0,121	25
DN21	23.6	28.9	30	10011021	0,166	25
DN29	30.5	37	38	10011029	0,252	25
DN36	40	47.2	48	10011036	0,382	25
DN48	53.1	60	60	10011048	0,418	20

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneos
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

