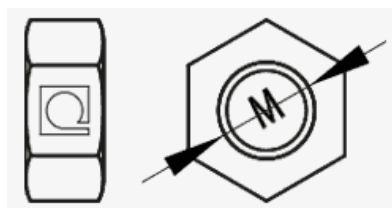


Porca Sextavada**Descrição**

Porca metálica sextavada que juntamente com o parafuso permite a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis nas instalações de calhas, de uniões, dobradiças, flanges para suportes e acessórios. Disponível em M8 e M10. Fabricado em aço e em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Peça muito versátil para uso em qualquer elemento de união, junto com parafuso sextavado M8 e M10.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Indicado para a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas na condução de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Características técnicas principais

 M10, M 8	 100	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC003863
--	---	--	--	---------------------

Dados do produto

				kg/ú	
EZ	Clase 3	M10	67020079	0,010	Aço com proteção de superfície
EZ	Clase 3	M 8	67020095	0,005	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	M10	67030014	0,011	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	M 8	67030062	0,005	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	M10	67060014	0,010	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	M 8	67060062	0,005	Aço inox AISI 316L

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico