


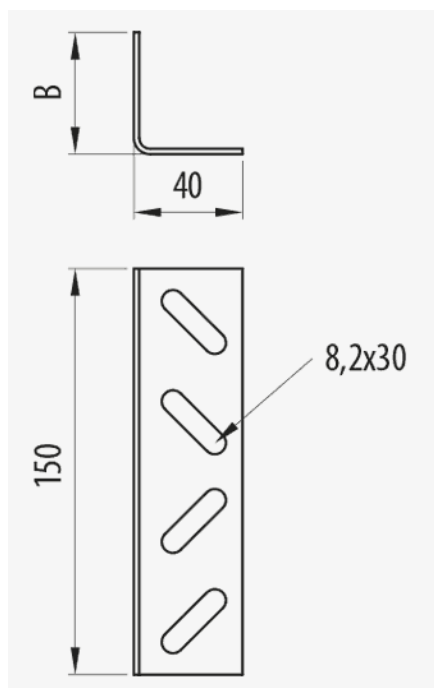

Descrição

Acessório para a união de diferentes troços de calha de chapa Pemsaband® PQW mantendo a garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC61537. Próprio para bandejas Pemsaband® PQ de 15,30, 50 ou 60 mm de altura. Homologado segundo especificações REPSOL. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Permite a união de diferentes troços de calha de chapa Pemsaband PQW.

Homologado segundo especificação da REPSOL.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

O seu uso é indicado para a união de troços e acessórios da calha Pemsaband® PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, offshore, obras particulares e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações, dada a sua capacidade de suportar cargas elevadas.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

GC	61537 Classe 8	15, 30, 60, 100	10	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 °C	A1 Não combustível
----	----------------	-----------------	----	--------------------------------	--------------	--------------------

ETIM 10

EC002413

Dados do produto

	Ref	kg/u
15	70293010	0,108
30	70293011	0,133
60	70293013	0,184
100	70293014	0,273

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.