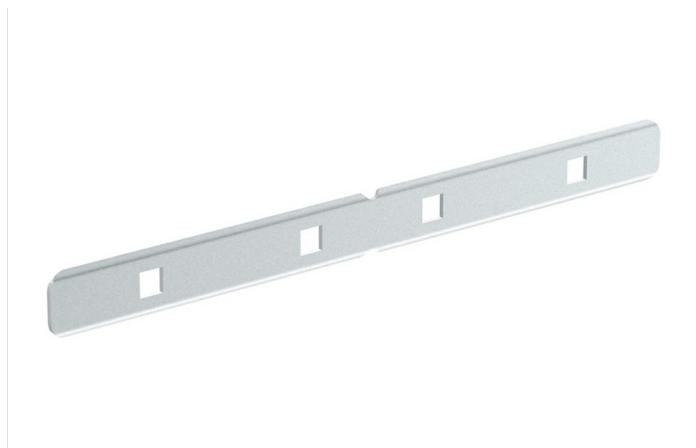


Descrição

Peça de união de diferentes troços de calha de chapa cega ou perfurada Pemsaband® de abas de 35, 60, 85 e 100 mm sendo necessária a utilização de duas peças, uma em cada lado da calha. Disponível nos Sistemas de Proteção PG e GC.

Vantagens

Permite a união de diferentes troços da calha de chapa Pemsaband® e Inducanal® de abas de 35, 60, 85 e 100 mm.

Utilizada também para unir troços cortados a meia-esquadria formando o ângulo.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Aplicações

Adequada para a união de troços retos de calha Pemsaband® e Inducanal® na condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Características técnicas principais

 35, 60	 50	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002413
--	--	--	--	--	---------------------

Dados do produto

			Ref	kg/lu
PG	Clase 3	35	71021005	0,039
PG	Clase 3	60	71022005	0,101
GC	Classe 5	35	71031005	0,041

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

