
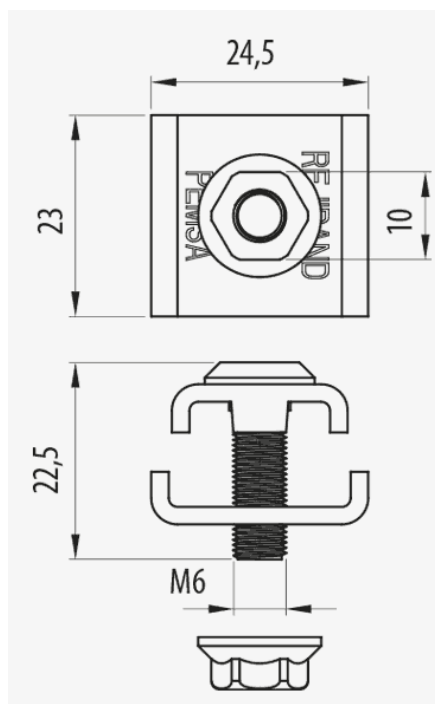


União Reforçada

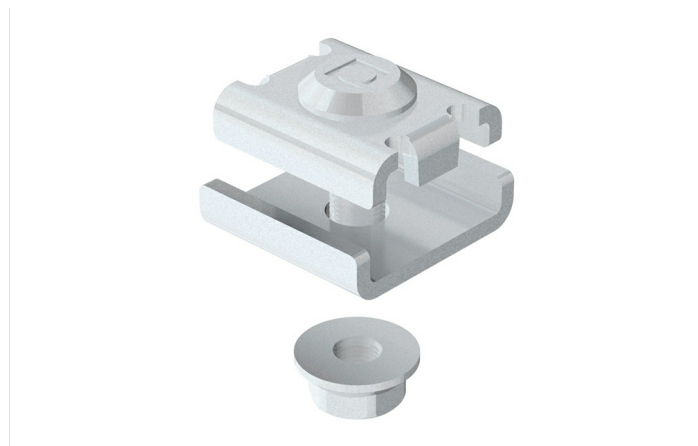

Descrição

Peça de aço para a união de troços de calhas Rejiband® composta por um parafuso encastrado, uma placa de união e uma porca. Graças à sua construção, simplifica significativamente a montagem de união entre troços e assegura uma maior resistência mecânica da união entre calhas, otimizando os possíveis valores de carga máxima. É fornecida em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Simplificação da montagem da união entre diferentes troços.

Máxima resistência mecânica da união dos troços.

Marcação N da Aenor, Certificado UL, Certificado IECC CB de cordo com a norma IEC 61537.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Indicada para a união de troços da calha Regiband para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas, aeroportos, linhas de metro, ferrovias, e em setor terciário e aplicações industriais: navais, petroquímicas, textil, químicas e alimentares.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 50	 -50 / 150 °C	 E90 (90 min. 1000°C)	ETIM 10 EC002413
---	--	--	---------------------

Dados do produto

		Ref	kg/u	
EZ	Clase 3	64010061	0,029	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	64030061	0,030	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	64060061	0,029	Aço inox AISI 316L
BK8	Classe 8	64080061	0,030	Aço com proteção de superfície

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

