
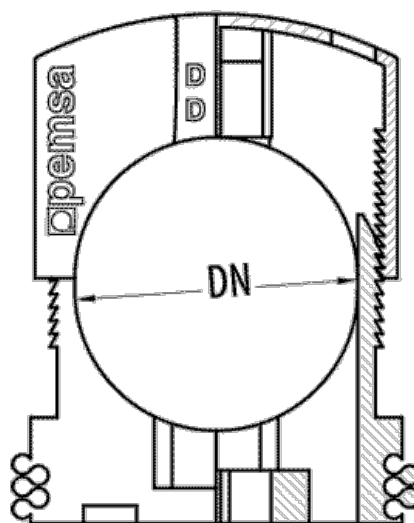


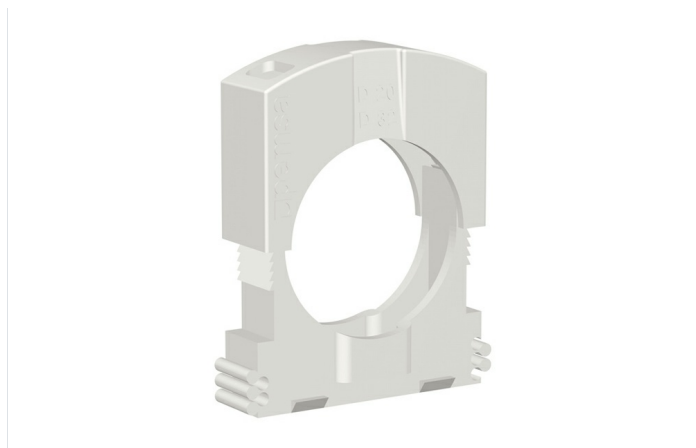

Descripción

Clip presión de poliamida 6 en color gris (RAL 7035) para tubos rígidos y corrugados libres de halógenos y PVC. Accesorio para el montaje del tubo mediante cierre de seguridad. Disponible en diversos tamaños.

Ventajas

Adecuado para la fijación tanto de tubos rígidos como de corrugados.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Dispone de sistema de conexión lateral con otro clip que permite el montaje en paralelo de los tubos.

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Sistema de fijación con cierre de seguridad adaptable a varios diámetros de tubos.

Aplicaciones

Adecuado para la fijación de tubos rígidos y corrugados RLH, CLH, RPVC y CPVC para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC002320	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Gris RAL 7035	
Rango diámetro de cables		32 / 50	
kg/u		0,016	
u		20	
Material		Poliamida 6	
Temperatura de trabajo (°C)		-15 / 90 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

